
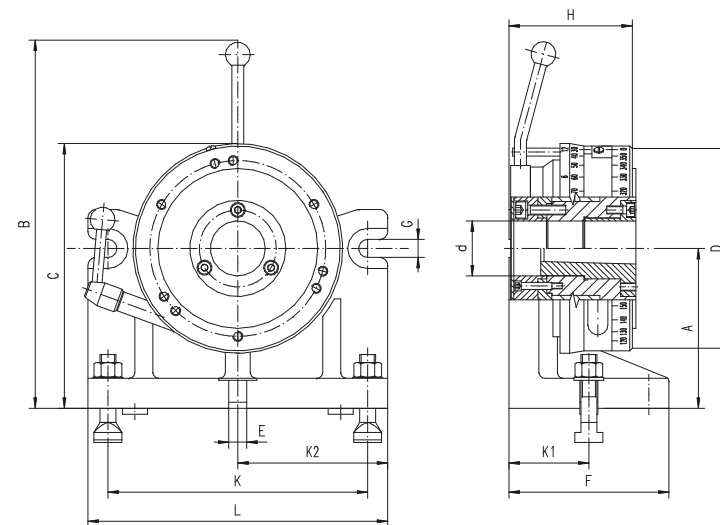
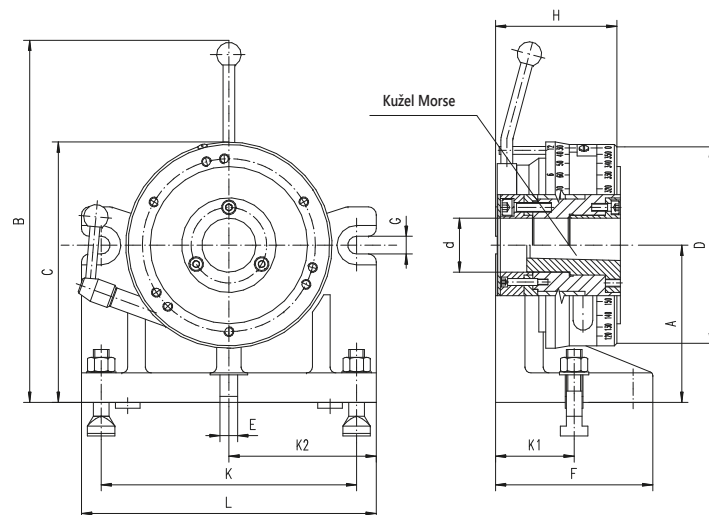


5901

5911

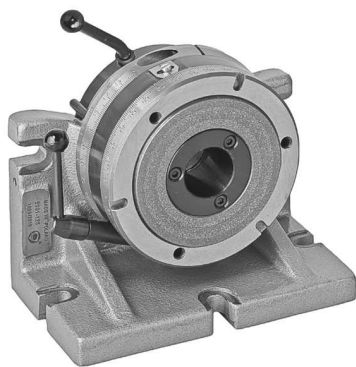

- Určeno pro rovnoměrné nebo nerovnoměrné přesné dělení při frézování, vrtání a dalších způsobech obrábění
- Sklíčidlo není součástí dodávky dělicího přístroje
- Sklíčidla která jsou vhodná pro dělicí přístroj najdete v tabulce níže
- Jednoduchá a kompaktní konstrukce umožňuje tyto typy dělení:
 - 1) základní dělení - provádí se za pomoci zápatkového systému na 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 dílů
 - 2) úhlové dělení - provádí se za pomoci stupnice na dělicím pouzdře v rozsahu 360° po 1°
 - 3) alternativní dělení - provádí se za pomoci zápatkového systému a jiných výměnných dělicích koutoučů (s Z=13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nebo 24 díly). Pro dělení alternativním způsobem je třeba vyměnit základní koutouč s Z=24 za jiný s potřebným počtem dílů.
- Dělicí koutouče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní slitinové oceli, jsou kalené a přesně broušené
- Těleso dělicího přístroje je vyrobeno z litiny

- Přesnost dělení 2'
- Maximální házení kuželové dutiny 0,02 mm
- Kolmost (základna ke sklíčidlu) 0,02 mm
- Rovnoběžnost vůči základně 0,02 mm
- Soustřednost upínací plochy s přesným nebo standardním sklíčidlem 0,03÷0,06 mm



Prosíme vyberte sklíčidlo dle Vašich potřeb

Čelisti jednotlivé	Čelisti dělené	
3274	3275	3-čelistní, těleso litinové
3574	3575	3-čelistní, těleso ocelové
3674	3675	4-čelistní, těleso litinové
3774	3775	4-čelistní, těleso ocelové

ZPŮSOBY UPNUTÍ DĚLICÍHO PŘÍSTROJE NA STŮL STROJE

■ Vertikální pozice

■ Horizontální pozice



Kód výrobku	Typ	A (Odpovídající rozměr koníku)	B	C	D (Odpovídající rozměr sklíčidla)	d	Kužel Morse	E H7	F	G	H	K	K1	K2	L	Dovolené zatížení [daN]				kg
																se sklíčidlem		bez sklíčidla		
																bez podepření	s podepřením	bez podepření	s podepřením	
375901120900	5901-100	100	256	167,5	125	38,5	3	18	130	14	109,5	185	65	107,5	215	20	40	30	60	14
375901130000	5901-125	125	301	210,0	160	42	3	18	140	14	108,5	215	70	122,5	245	30	60	40	70	23
375901140200	5901-160	160	382	265,0	200	55	4	18	160	18	123,5	260	80	150,0	300	35	70	51	86	41
375911150100	5911-200	200	469	330	250	76	4	18	180	18	139,5	300	90	170	340	40	80	70	110	61
375911160300	5911-250	250	555	411	315	103	5	18	200	18	157,5	360	100	200	400	50	90	95	135	107