

1

2

3


4

5

6


7

5859

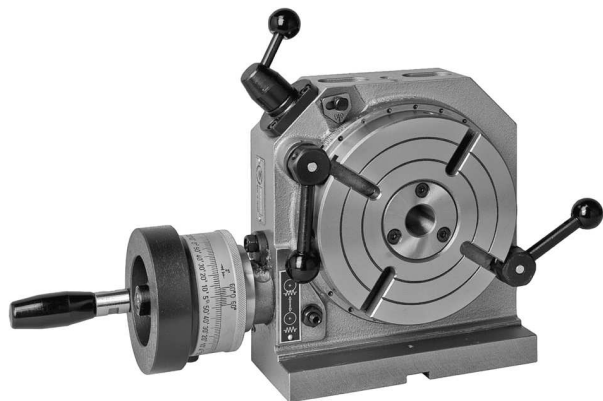

- Při dělení pomocí dírkových kotoučů je přesnost dělení 1'
- Přesnost dělení pomocí dílkové stupnice 1'30"
- Pouzdro s kuzelem Morse je kalené a přesně broušené
- Možnost kompenzace opotřebení šnekového soukolí a vyjmutí šneku z tělesa otočného stolu
- Převodový poměr je 1:60, 1:90, 1:120

Standardní vybavení : dělicí nonius se stupnicí a dělicí dírkové kotouče (3ks)

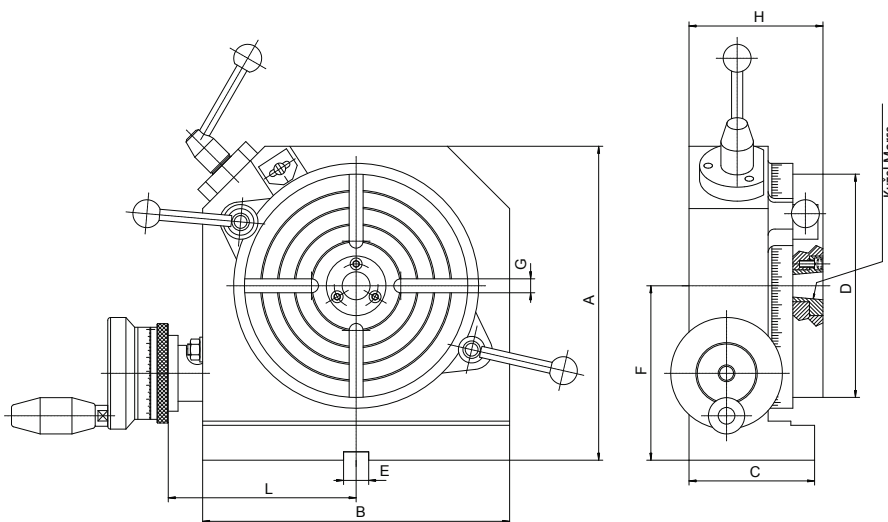

Standardní vybavení

Tři dělicí dírkové kotouče s upínacími šrouby

Stabilizační kameny

Páka stolu

Kód výrobku	Typ	Převod	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kůzel Morse	Mezipřiruby	Skličidla	Koníky		Dovolené zatížení [daN]		kg
															5818	5819	Horizontální	Vertikální	
375859010100	5859-160	1:60	225	200	90	160	14	125	4x10	96	127	3	160	160	125	95÷130	85	40	20
375859020300	5859-200	1:60	270	240	95	200	14	150	4x10	98	147	3	160, 200	160, 200	-	130÷170	120	45	25
375859030500	5859-250	1:90	318	285	115	250	18	175	4x12	115	175	3	250	250	-	170÷200	160	80	55
375859040700	5859-320	1:90	374	348	115	320	18	200	4x12	120	207	3	315, 250	315, 250	200	170÷200	210	110	80
375859050900	5859-400	1:90	465	430	125	400	18	250	6x14	135	248	4	400	400	250	220÷250	350	125	122
375859060000	5859-500	1:120	582	535	170	500	18	315	8x16	175	310	5	-	-	-	-	420	200	260