

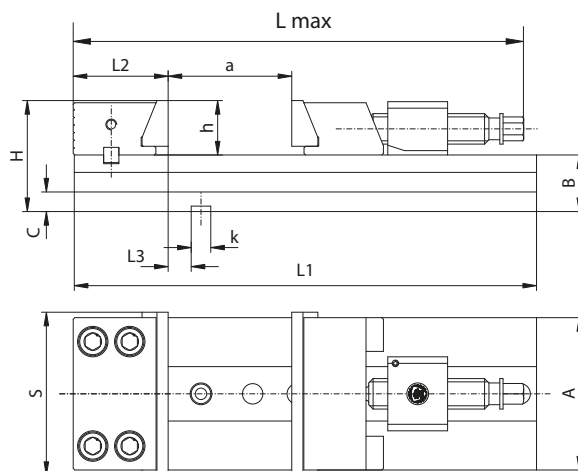
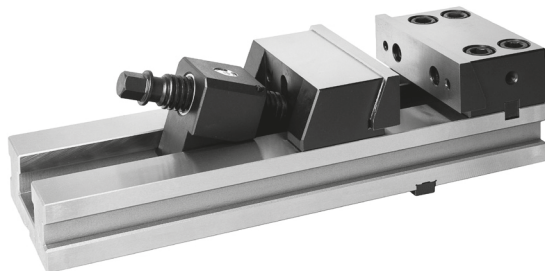


6620

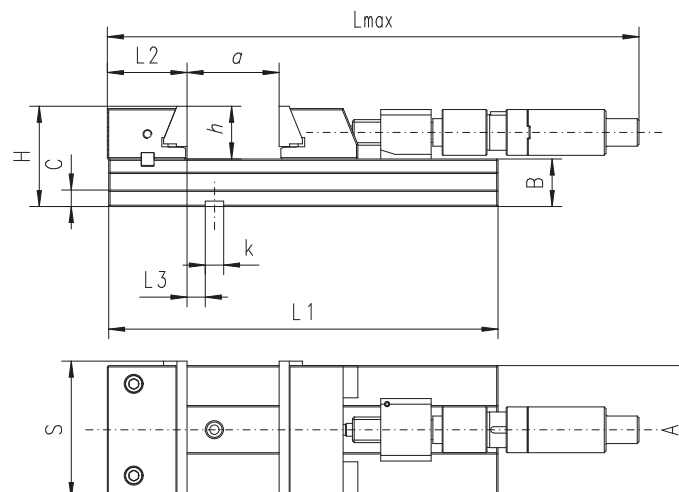

6621

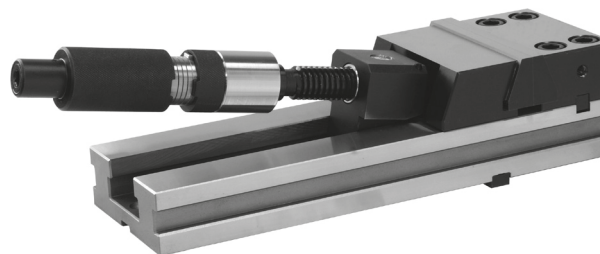

VLASTNOSTI TYPU 6620:

- Otočná pevná čelist
- Rychlopřestavitelná, samonastavitelná pohyblivá čelist
- Výměnné čelistové vložky
- Svěrák lze doplnit točnicí
- Vyrobeno z vysoce jakostní slitinové oceli, stabilizované a kalené (58-62HRC)

POUŽITÍ:

- Svěrák je určen pro přesné broušení, frézování a pro široké použití na CNC a konvenčních strojích.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Klíč
- Stabilizační kameny (mají rozměr „k“ např. 12/12 h6)
- Upínky
- Výkyvné vedení pohyblivé čelisti

VLASTNOSTI TYPU 6621:

- V porovnání s typem 6620 je vybavený hydraulickým ručním posilovačem kerý umožňuje upínání při minimální námaze obsluhy

Kód výrobku 6620	Typ	S	A	B -0,02	C	H	L max.	L1	L2	L3	a	h	k	Moment na klíči [Nm]	Max. upínací síla [daN]	kg
326620010600	6620-100-320-165	100	85	35	13	65	389	320	61,80	12,00	165	30	12	40	2.000	9,84
326620030000	6620-125-335-165	125	105	42	15	82	406	335	68,00	18,00	165	40	12	60	3.000	15,71
326620050300	6620-150-425-210	150	140	52	18	102	515	425	87,29	21,20	210	50	18	120	4.100	31,95
326620060500	6620-150-475-260	150	140	52	18	102	565	475	87,29	21,20	260	50	18	120	4.100	35,18
326620070700	6620-150-520-305	150	140	52	18	102	610	520	87,29	21,20	305	50	18	120	4.100	36,96
326620100500	6620-200-535-260	200	165	61	20	121	623	535	109,43	38,07	260	60	18	170	4.500	58,95
326620110700	6620-200-585-310	200	165	61	20	121	673	585	109,43	38,07	310	60	18	170	4.500	61,66
326620120900	6620-200-635-360	200	165	61	20	121	723	635	109,43	38,07	360	60	18	170	4.500	64,36

Kód výrobku 6621	Typ	L max.	Max. upínací síla [daN]	kg
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
326621050100	6621-150-425-210	726	4.100	33,4
326621060300	6621-150-475-260	776	4.100	36,6
326621070500	6621-150-520-305	821	4.100	38,4
326621100300	6621-200-535-260	875	4.500	61,5
326621110500	6621-200-585-310	907	4.500	64,2
326621120700	6621-200-635-360	957	4.500	66,9

Příslušenství 262-272