

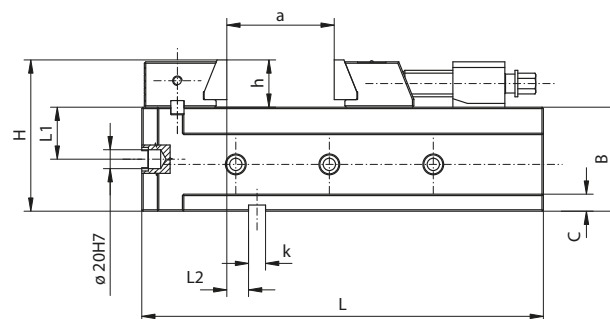


6820

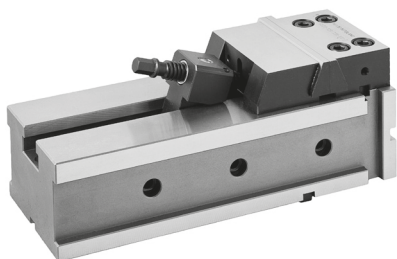

VLASTNOSTI TYPU 6820:

- Otočná pevná čelist
- Rychlopřestavitelná, samonastavitelná pohyblivá čelist
- Výměnné čelistové vložky
- Vyrobeno z vysoce jakostní slitinové oceli, stabilizované a kalené (58-62HRC)
- Možnost práce ve svislé poloze bez nutnosti použití palety
- Možnost práce ve poloze na boku.




POUŽITÍ:

- Svěrák je určen pro přesné broušení, frézování a pro široké použití na CNC a konvenčních strojích.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Klíč
- Stabilizační kameny (mají rozměr „k“ např. 12/12 h6)
- Upínky
- Výkyvné vedení pohyblivé čelisti

6821

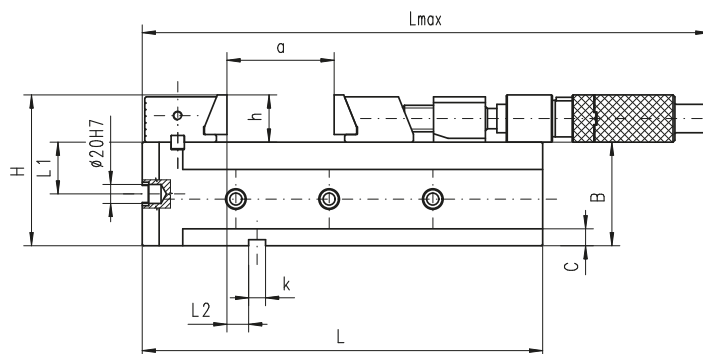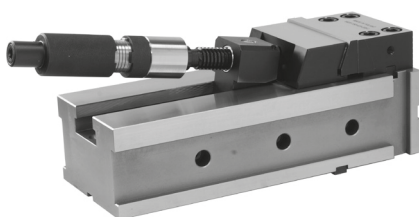


VLASTNOSTI TYPU 6821:

- V porovnání s typem 6820 je vybavený hydraulickým ručním posilovačem, který umožňuje upínání při minimální námaze obsluhy

Kód výrobku 6820	Typ	S	A	a	B -0,02	C	H	h	K	L max.	L	L1 -0,02	L2 ±0,02	L3 ±0,1	L4 ±0,1	L5 ±0,1	L6 ±0,1	M	Moment na klíči [Nm]	Max. upínací síla [daN]	kg
326820010900	6820-100-320-160	100	110	160	75	13	105	30	12	390	320	37,5	14	10	55	15	80	M10	40	2.000	19,2
326820020000	6820-125-335-160	125	130	160	90	15	130	40	12	406	335	45	19	15	55	17	96	M12	60	3.000	31,2
326820030200	6820-150-425-205	150	170	205	110	18	160	50	18	515	425	55	23	17,5	75	17,5	135	M12	120	4.100	63,4

Kód výrobku 6821	Typ	S	A	a	B -0,02	C	H	h	K	L max.	L	L1 -0,02	L2 ±0,02	L3 ±0,1	L4 ±0,1	L5 ±0,1	L6 ±0,1	M	Max. upínací síla [daN]	kg
326821030000	6821-150-425-205	150	170	205	110	18	160	50	18	726	425	55	23	17,5	75	17,5	135	M12	4.100	64,8

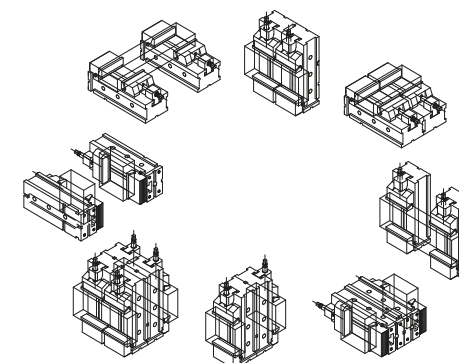

Příslušenství 262-272