
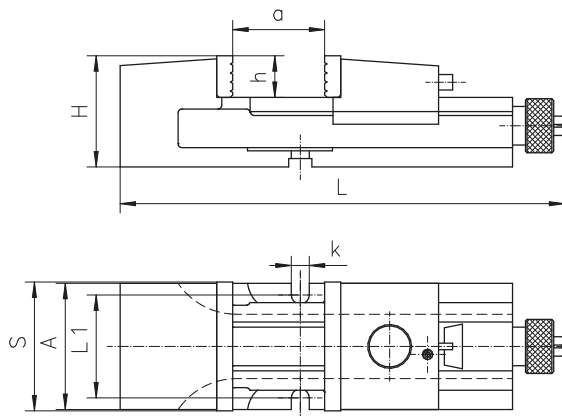


6517

STROJNÍ SVĚRÁK S RYCHLOPŘESTAVITELNÝM SYSTÉMEM „CAMLOCK“

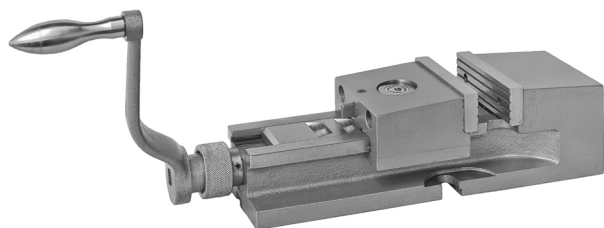

VLASTNOSTI:

- Těleso svěráku a pohyblivá čelist jsou vyrobeny z kvalitních odlitků
- Broušený ocelový blok blokovačního mechanismu
- Uťahovací šroub je chráněn před nečistotami a třískami
- Výměnné čelistní vložky jsou indukčně kalené a přesně broušené
- Otočné výměnné čelistové vložky jsou z jedné strany hladké a z druhé strany s drážkami

POUŽITÍ:

- Možnost rychlého a lehkého přestavení pohyblivé čelisti na požadovaný rozsah upínání díky speciálnímu systému blokování čelisti

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Klika
- Stabilizační kameny

Odpovídající točnice



Typ 216



Str. 162

Příslušenství 262-272

Kód výrobku	Typ	S	A	H	L	L1	a	h	k	Max. upínací síla [daN]	kg
326517150800	6517-M100	100	98	85	346	80	125	32	14	1.800	10,6
326517160000	6517-M125	125	122	105	418	101	160	40	14	2.500	20,4
326517170100	6517-M160	160	156	125	524	126	180	50	18	4.200	38,0
326517180300	6517-M200	200	194	150	695	160	280	63	18	6.200	78,0

6522

SVĚRÁK STROJNÍ DVOUDÍLNÝ LEHKÝ

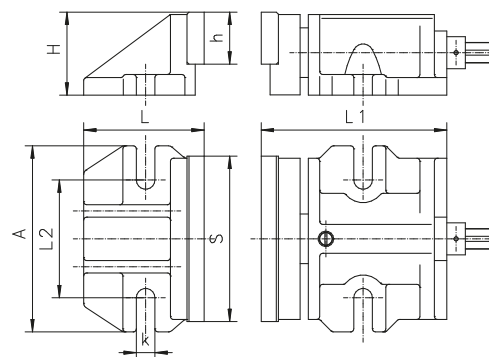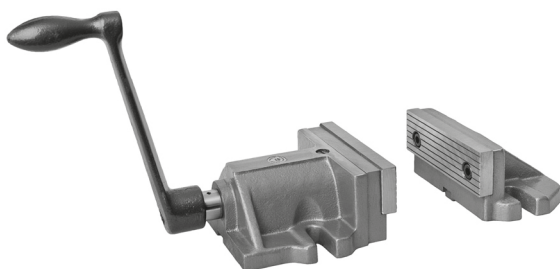

VLASTNOSTI:

- Těleso a pohyblivá čelist jsou vyrobeny z vysoce kvalitních litinových odlitků
- Výměnné čelistní vložky jsou indukčně kalené a přesně broušené

POUŽITÍ:

- Určeno pro upínání dlouhých předmětů s využitím plné délky stolu stroje obráběcího stroje

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Klika
- Stabilizační kameny

Kód výrobku	Typ	S	A	H	L	L1	L2	h	k	Zdvih	Max. upínací síla [daN]	kg
326522040100	6522-160	160	180	80	160	194	114	50	17	22	4000	14,5
326522050300	6522-200	200	196	100	172	258	130	63	17	22	5000	26,2

Příslušenství 262-272