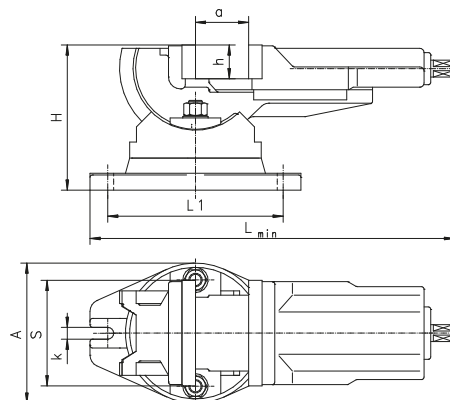


6530

SVĚŘÁK STROJNÍ OTOČNÝ A SKLOPNÝ

**VLASTNOSTI:**

- Svěrák umožňuje naklonění z horizontální polohy o 90°
- Točnice v rozsahu 360°
- Uťahovací šroub je chráněn před nečistotami a třískami
- Výměnné čelistní vložky jsou indukčně kalené a přesně broušené

POUŽITÍ:

- Svěrák je vhodný pro práce na frézách, vrtačkách - všude tam, kde je potřeba upnutí obrobku pod úhlem

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

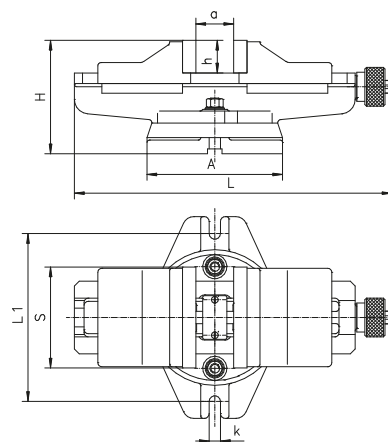
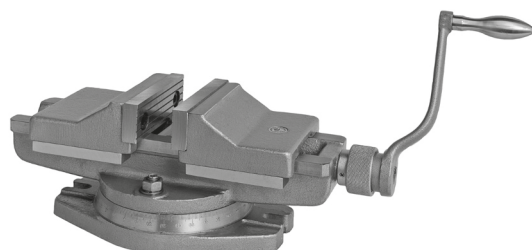
- Klika
- Stabilizační kameny

Kód výrobku	Typ	S	A	H	L min	L1	a	h	k	Max. upínací síla [daN]	kg
326530050400	6530-100	100	144	145	372	181	80	32	14	2.500	12,5
326530060600	6530-125	125	168	169	437	208	100	40	14	3.500	20,0
326530070800	6530-160	160	212	200	450	208	125	50	18	4.500	34,2

Příslušenství 262-272

6531

SVĚŘÁK STROJNÍ OTOČNÝ SAMOSTŘEDÍCÍ

**VLASTNOSTI:**

- Točnice o rozsahu 360°
- Výměnné čelistové vložky jsou indukčně kalené a přesně broušené

POUŽITÍ:

- Svěrák je vhodný pro různé frézarské práce vyžadující vystředěné upnutí (frézování drážek, různých tvarů a pod.)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Klika
- Stabilizační kameny

Kód výrobku	Typ	S	A	H	L	L1	a	h	k	Max. upínací síla [daN]	kg
326531060400	6531-125	125	168	136	458	208	100	40	14	2.500	19,2
326531070600	6531-160	160	212	169	534	248	125	50	18	4.000	33,5
326531080800	6531-200	200	286	185	591	333	160	63	18	5.500	59,0

Příslušenství 262-272