

VLASTNOSTI:


- Svěrák je vyroben z vysoce kvalitní litiny
- Otočení kolem osy „y“ je o 360°
- Naklopení kolem osy „x“ a „z“ je možné o 90°
- Přesnost ve všech třech osách je do 30'

POUŽITÍ:

- Svěrák je vhodný pro broušení nakloněných povrchů v jedné nebo několika rovinách, vrtání otvorů na těchto plochách nebo pro přesné frézování při nízkých řezných silách


STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Klika
- Upínací šrouby

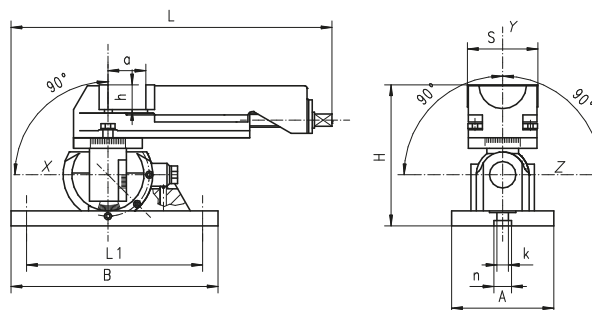

SVĚRÁK STROJNÍ 3-OSÉ VÍCEÚČELOVÉ

6534

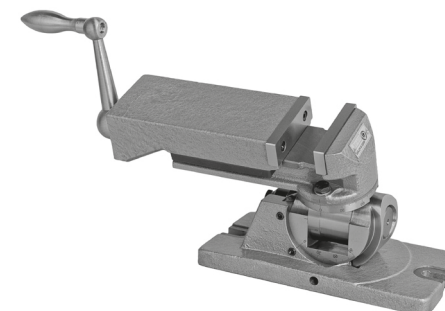

Kód výrobku	Typ	S	A	B	H	L	L1	a	h	k	N	Max. upínací síla [daN]	kg
326534020100	6534-80M	80	116	235	160	321,5	199	63	25	13	20	1000	12,2


Příslušenství 262-272

VLASTNOSTI:

- Vlastní upnutí předmětu probíhá tak, že nejprve zatlačením vodorovné páky upneme předmět tlakem a poté výklopnou pákou dochází k přitlaku a aretaci
- Těleso a pohyblivé čelist jsou vyrobeny z vysoce kvalitních litinových odlitků
- Osazené čelistní vložky pro vhodné umístění obrobku
- Vodicí tyče a zamykací mechanismus jsou kalené a broušené
- Výměnné čelistové vložky jsou kalené a broušené


POUŽITÍ:

- Svěrák je určen pro použití na frézkách, vrtačkách a je vhodný tam kde potřebujeme rychlé a jednoduché upnutí obrobku

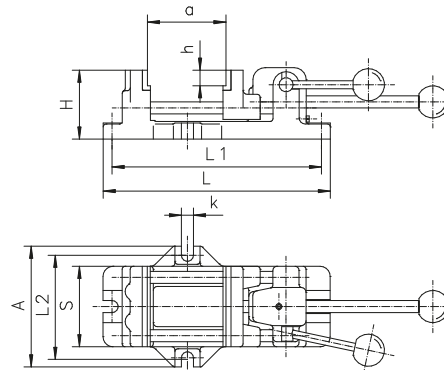

SVĚRÁK STROJNÍ RYCHLOUPÍNACÍ

6540

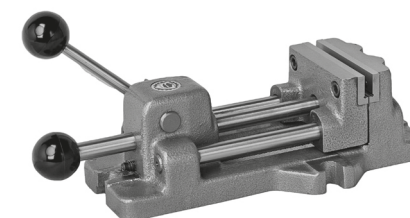

Kód výrobku	Typ	S	A	H	L	L1	L2	a	h	k	Max. upínací síla [daN]	kg
326540040000	6540-80	80	120	68	226	208	102	80	16,5	12	350	4,0
326540050100	6540-100	100	160	85	293	257	124	125	16,5	14	400	7,0
326540060300	6540-125	125	185	90	330	292	147	150	16,5	14	500	10,0
326540070500	6540-160	160	224	95	380	340	184	160	16,5	18	600	15,5

Příslušenství 262-272