

VLASTNOSTI:


- Těleso a pohyblivá čelist jsou vyrobeny z vysoce kvalitních litinových odlitků
- Uťahovací šroub je chráněn před nečistotami a třískami
- Výmenné čelistní vložky jsou indukčně kalené a přesně broušené

POUŽITÍ:

- Svěrák je určen pro použití na frézách, vrtačkách a podobných strojích

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Klíka
- Stabilizační kameny

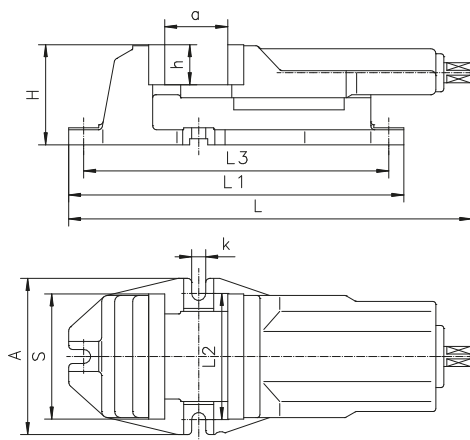

SVĚRÁK STROJNÍ S POSUVNÝM ŠROUBEM

6512



Odpovídající točnice



Typ 6582

Str. 162

Příslušenství 262-272

Kód výrobku	Typ	S	A	H	L	L1	L2	L3	a	h	k	Max. upínací síla [daN]	kg
326512050600	6512-100	100	156	84	294	290	126	260	80	32	14	2.500	9,9
326512060800	6512-125	125	156	100	347	335	126	305	95	40	14	3.500	15,9
326512070000	6512-160	160	193	121	423	405	150	365	125	50	18	4.000	29,0
326512080100	6512-200	200	256	147	515	500	210	460	160	63	18	5.500	56,0
326512090300	6512-250	250	316	174	615	610	268	566	200	80	22	6.200	71,0

VLASTNOSTI:


- Tento svěrák je určen pro velmi těžké práce vyžadující vysoké upínací síly a velký rozsah upínání. Díky hydraulickému posilovači je práce se svěrákem snadnější než při použití tradičních strojních svěráků
- Výmenné čelistní vložky jsou indukčně kalené a přesně broušené
- Jednoduché a rychlé nastavení upínacího rozsahu pomocí dvou čepů
- Robustní bezúdržbový hydraulický posilovač
- Těleso svěráku a pohyblivá čelist jsou vyrobeny z kvalitních odlitků
- Tuhá konstrukce

POUŽITÍ:

- Svěráky jsou určeny pro těžké práce vyžadující vysoké upínací síly.


STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Klíka
- Stabilizační kameny

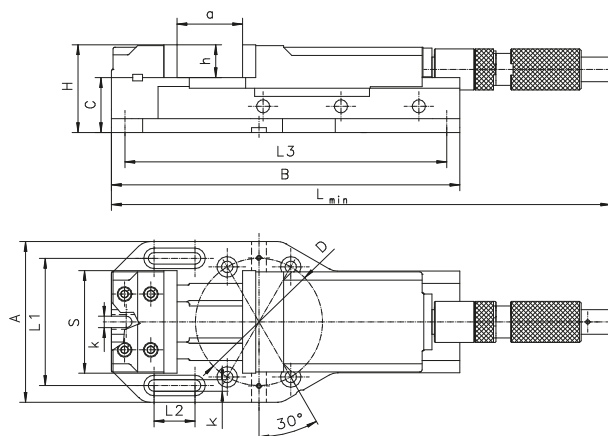

SVĚRÁK STROJNÍ S HYDRAULICKÝM POSILOVAČEM

6516

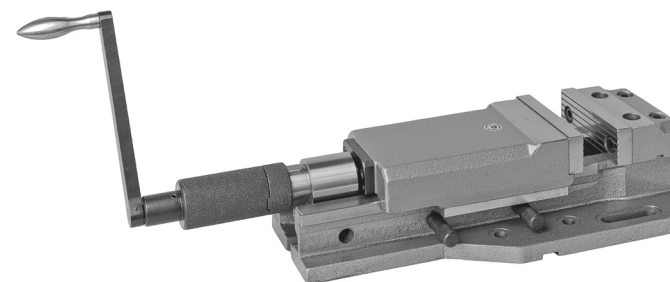

Odpovídající točnice



Typ 6585

Str. 162

Příslušenství 262-272

Kód výrobku	Typ	S	A	B	C	H	L	L1	L2	L3	D	a	h	k	Max. upínací síla [daN]	kg
326516120400	6516-M125	125	196	425	67	109	530	155	50	389	155	205	42	14	3.500	19,9
326516130600	6516-M160	160	246	565	80	130	615	200	65	525	200	280	50	18	5.500	52,4
326516140800	6516-M200	200	304	675	99	162	795	250	90	635	250	375	63	18	7.500	93,0