

VLASTNOSTI:


- Stavitelný nárazník umožňuje upínání předmětů do stejné polohy
- Tuhá konstrukce
- Těleso a pohyblivé čelisti jsou vyrobeny z vysoce kvalitních litinových odlitků
- Svěrák je možné umístit do horizontální a vertikální pracovní polohy
- Čelistové vložky a prisma jsou indukčně kalené a broušené

POUŽITÍ:

- Určeno pro upínání trubek a tyčí na frézách a vrtačkách


STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Klíka
- Stabilizační kameny

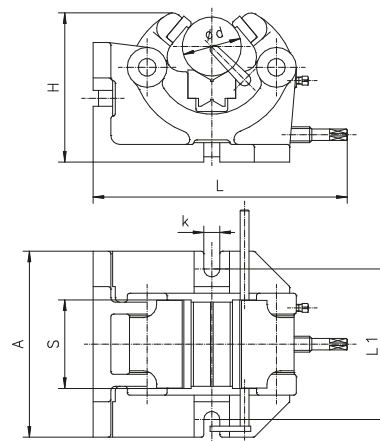

SVĚŘÁK STROJNÍ PRO UPÍNÁNÍ
VÁLCOVÝCH PŘEDMĚTŮ

6546



Kód výrobku	Typ	S	A	H	L	L1	d	k	Max. upínací síla [daN]	kg
326545130000	6546-100	100	210	170	287	170	10-63	18	1.000	20,9
326545140100	6546-125	125	200	235	389	160	15-100	18	1.500	37,8
326545150300	6546-160	160	242	320	456	202	50-160	18	2.000	78


Příslušenství 262-272

VLASTNOSTI:

- Pohyblivá čelist je vedena ve dlouhých prizmatických vedeních se zajištěním oproti opotřebení
- Těleso a pohyblivá čelist jsou vyrobeny z vysoce kvalitních litinových odlitků
- Jednoduché seřízení vůle ve vedení posuvné čelisti pomocí tří šroubů
- Utahovací šroub je chráněn před nečistotami a třískami
- Čelistové vložky jsou kalené a přesně broušené


STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Stavitelný doraz
- Klíka

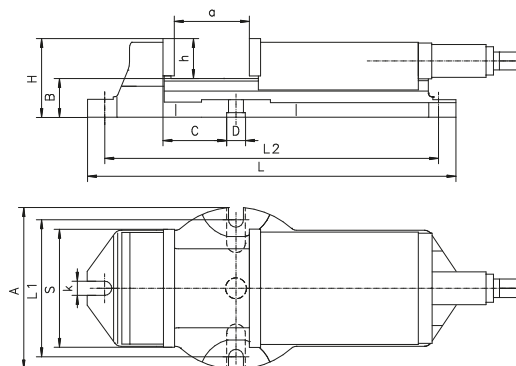

SVĚŘÁK STROJNÍ PEVNÝ S PRIZMATICKÝM VEDENÍM ČELISTI

6910

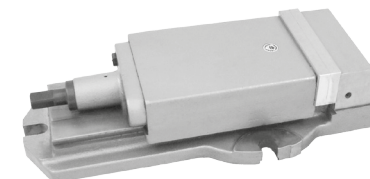

Kód výrobku	Typ	S	A	B	C	D	H	L	L1	L2	a	h	k	Max. upínací síla [daN]	kg
326910000600	6910-105	105	144	46	28,5	25	84	300	122	280	75	38	16	2.500	12,2
326910020000	6910-155	155	215	52	85,5	25	105	495	183	449	165	53	20	3.800	36,4
326910030100	6910-210	210	268	67	103,5	25	126	593	236	549	205	59	20	5.300	68,2

Odpovídající točnice



Typ 6583

Str.

163

Příslušenství 262-272