


VLASTNOSTI:

- Speciální mechanismus přitlačuje upínaný obrobek na broušené vedení svěráku, pohyblivá čelist se tak nezvedá během upínání
- Těleso svěráku a pohyblivá čelist jsou vyrobeny z odlitků o vysoké jakosti
- Čelistní vložky, které je možné upravit na přání zákazníka, jsou indukčně kalené a přesně broušené
- Možnost upnutí čelistní vložek ve čtyř různých variantách, je tak zvětšen základní rozsah upínání


STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Klika
- Stabilizační kameny

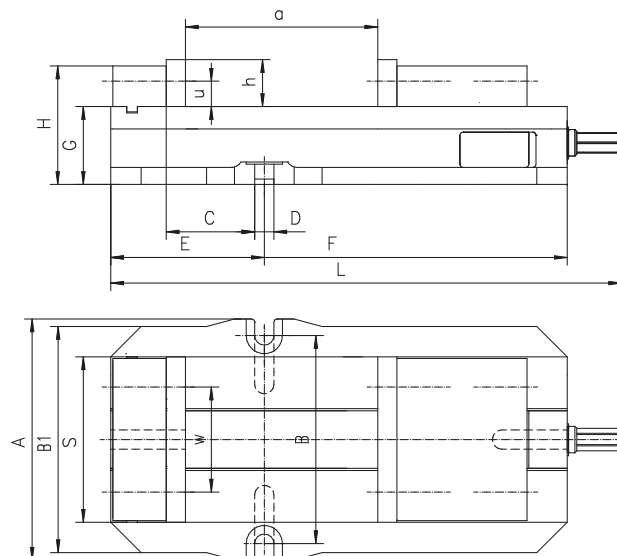

SVĚRÁK STROJNÍ S PŘÍTLAKEM ČELISTI

6523

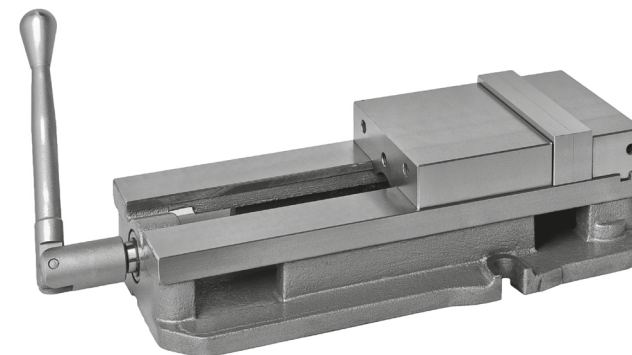

Odpovídající točnice



Typ 6588 Str. 163

Příslušenství 262-272

Kód výrobku	Typ	S	A	B	B1	C	D H7	E	F	G ±0,013	H -0,08	L	a	h	u	w	Max. upínací síla [daN]	kg
326523160400	6523-155L	155L	226	195	212	83	18	144	428	73,025	111	479	224	44	23,8	98,4	4.500	34,2

Maximální délka upínaného předmětu (mm)
záleží na způsobu upnutí čelistních vložek na svěráku

