

VLASTNOSTI:



- Pevná a pohyblivá čelist jsou vyrobeny z vysoce kvalitních ocelových odlitků
- Vroubkovaný sek v upínacích plochách čelistí zajišťuje pevné a bezpečné upnutí

POUŽITÍ:

- Tento svěrák je určen pro těžké kovářské a zámečnické práce

SVĚRÁK KOVÁŘSKÝ

1253

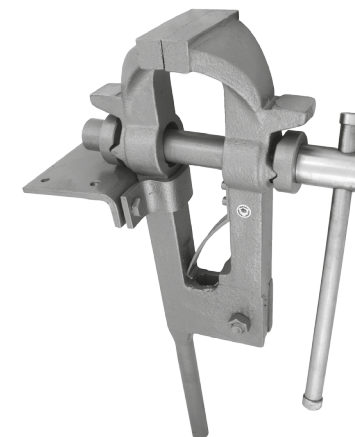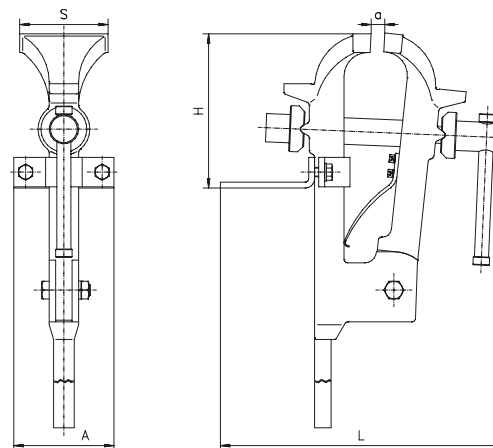


Kód výrobku	Typ	S	A	B	H	L	a max.	Max. upínací síla [daN]	kg
321253170100	1253-150M	150	170	820	255	465	135	3.700	36,6

VLASTNOSTI:

- Těleso a pohyblivá čelist je vyrobena z vysoce kvalitní litiny
- Výměnné ocelové čelistové vložky jsou indukčně kalené a broušené - vroubkovaný povrch zajišťuje dobré upnutí
- Čelistové vložky mají vertikální a horizontální prizmu
- Uťahovací šroub je celý chráněn proti nečistotám a třískám
- Shodný s modelem 1250 je však vybaven točnicí která umožňuje otočení svěráku o 360°

SVĚRÁK OTOČNÝ PŘENOSNÝ

1256

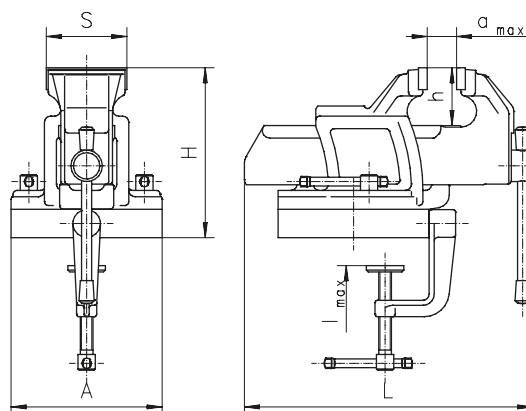

Kód výrobku	Typ	S	A	H	L	a max.	h	l	Max. upínací síla [daN]	kg
321256030800	1256-63	63	120	131	228	63	45	42	1.200	5