


VLASTNOSTI:

- Tuhá konstrukce
- Tělo svěráku, čelist a základna jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny
- Výměnné ocelové čelistové vložky jsou indukčně kalené a broušené, vroubkovaný povrch zajišťuje dobré upnutí
- Čelistní vložky mají vertikální a horizontální prizmu
- Utažovací šroub je chráněn proti nečistotám a třískám
- Točnice dovoluje otáčení okolo svislé osy v rozsahu 360°
- Umožňuje otáčení ve vertikální ose v jakémkoliv úhlu a v horizontální ose po 45° skoku


POUŽITÍ:

- Určeno pro těžké zámečnické práce

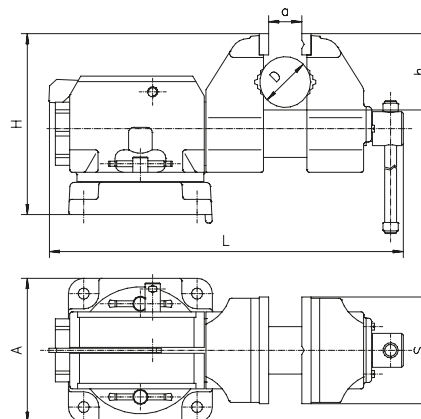

SVĚRÁK OTOČNÝ VE DVOU OSÁCH

1271

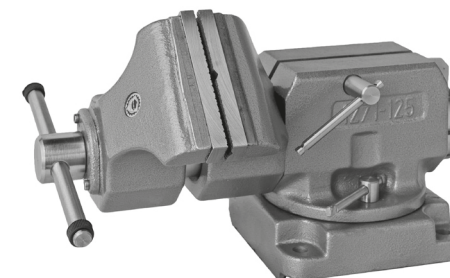


Kód výrobku	Typ	S	A	H	L	a max.	h	D	Max. upínací síla [daN]	kg
321271060700	1271-125	125	170	215	373	150	80	32-60	3.000	27,5

VLASTNOSTI:

- Vysoká přesnost
- Velká tlačná síla
- Jednoduché ovládání
- Tuhá a stabilní konstrukce


POUŽITÍ:

- Lis je určen pro zalisování pouzder a trnů, pro různé zámečnické a montážní práce

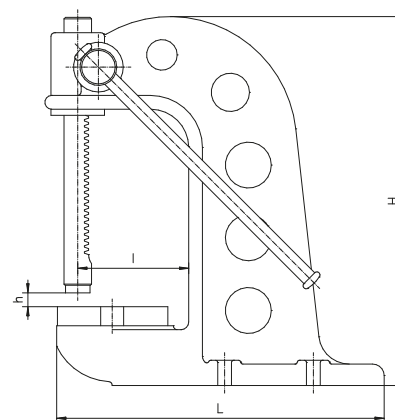

LIS S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

9210

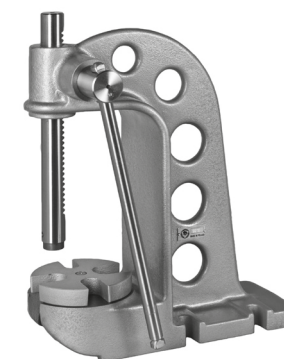

Kód výrobku	Typ	H	h max.	L	I	Max. tlačná síla [daN]	kg
329210110000	9210-485	485	250	420	145	2.000	39,4