





2409

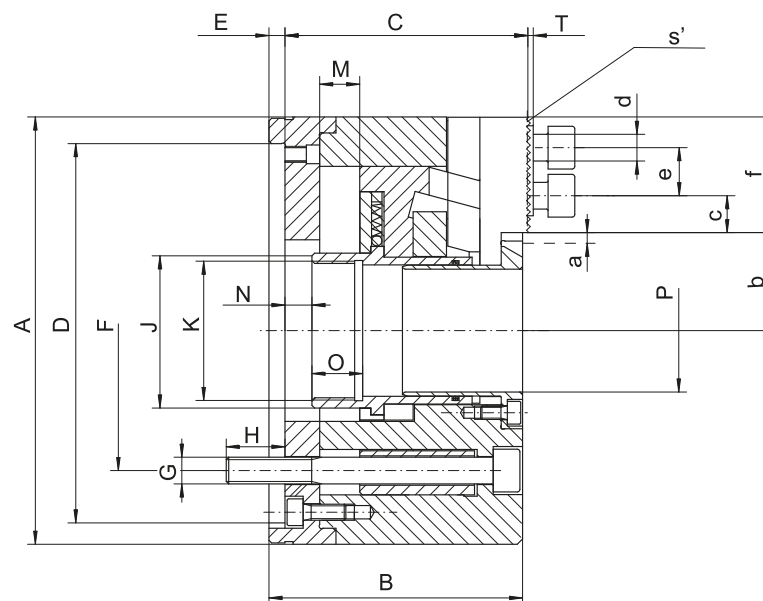

- Vyrobeno ze speciální slitinové oceli. Má vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení a tím prodlužuje i životnost stroje
- Jediněčná konstrukce umožňuje efektivní přímý přenos sil na základní čelist při minimální ztrátě upínací síly
- Všechny funkční plochy jsou kalené a přesně broušené. Prodlužují tak životnost sklíčidla se zachováním přesnosti upínání
- Základní čelisti jsou zajištěny proti vysunutí
- Přímé mazání základních čelistí
- Nevzázáženost G 6,3

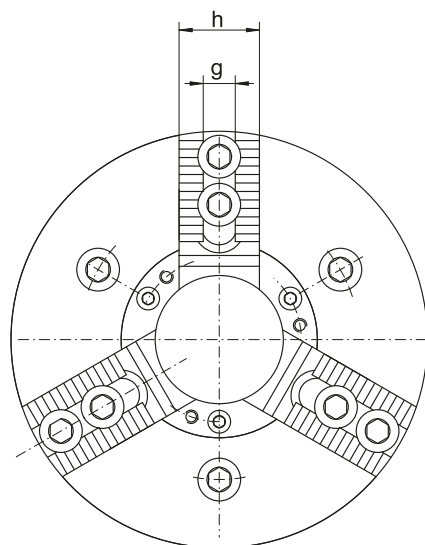

Kód výrobku	352409043800	352409053000	352409063100
Typ	2409-160-46	2409-200-66	2409-250-91
A	160	200	250
B	95	102	118
C	91,0	98,0	114,0
Upnutí D H6	140	170	220
E	6	6	6
F	104,8	133,4	171,4
G	3xM10	3xM12	3xM16
H	22	17	25,5
J	58	80	107
K	M52x1,5	M75x2,0	M100x2
Max. zdvih pouzdra M	15	17	20,5
N	10	9,5	10,5
O	19	20	28
P H7	46	66	91
T	2,5	3,5	3,5
Max. zdvih čelisti a	3,5	4	5
b min.	33,5	42,5	57,5
b max.	37	46,5	62,5
c min.	7,5	9,2	10,8
c max.	23,5	31,5	31,5
d	6xM10	6xM12	6xM12
E	18	24	24,5
f	45,8	57,2	62
g H7	12	17	17
h	30	38	40
s'	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
Max. průměr při plném rozevření čelistí [mm]	204	258	311
Max. tažná síla [kN]	25	35	50
Max. upínací síla [kN]	55	85	120
Max. otáčky [U/min]	6.000	5.200	4.500
Moment setrvačnosti [kgm²]	0,05	0,1	0,3
Váha bez horních čelistí [kg]	12	20	31