
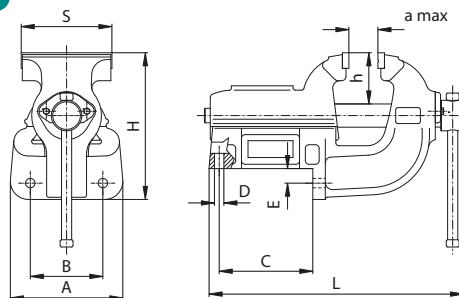


1240

SVĚŘÁK PEVNÝ S PRIZMATICKÝM VEDENÍM ČELISTI

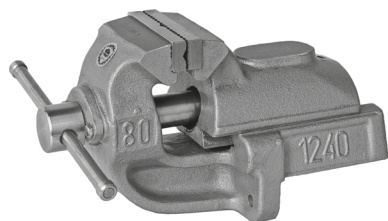

VLASTNOSTI:

- Tělo a pohyblivá čelist je vyrobena z vysoce kvalitní litiny
- Prismatické vedení v tělese umožňuje přesné vedení pohyblivé čelisti
- Výměnné ocelové čelistové vložky jsou indukčně kalené a broušené - prodlužují životnost svěřáku, vroubkovaný povrch zajišťuje dobré upnutí
- Čelistové vložky mají vertikální a horizontální prizmu

POUŽITÍ:


- Svěřák je určen pro velmi těžké zámečnické práce

Kód výrobku	Typ	S	A	B	C	D	E	H	L	a	h	Max. upínací síla [daN]	kg
321240140400	1240-80L	80	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.000	6,8
321240150600	1240-100L	100	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.400	7,4
321240160800	1240-125L	125	155	100	129	13	20	200	354	140	71	2.800	18,0
321240170000	1240-150L	150	180	125	187	13	20	222	437	175	79	3.600	31,0
321240180100	1240-175L	175	180	125	187	13	20	222	437	175	79	4.000	32,0
321240190300	1240-200L	200	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.300	59,0
321240200800	1240-250L	250	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.500	61,5

Příslušenství 262-272

1250

SVĚŘÁK PEVNÝ

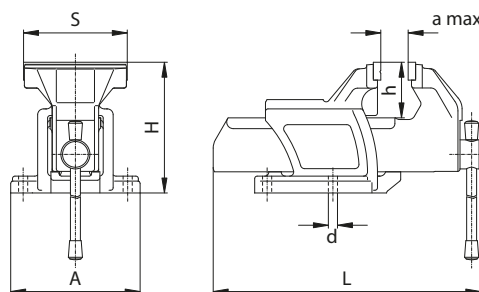

VLASTNOSTI:

- Tělo a pohyblivá čelist je vyrobena z vysoce kvalitní litiny
- Výměnné ocelové čelistové vložky jsou indukčně kalené a broušené - vroubkovaný povrch zajišťuje dobré upnutí
- Čelistové vložky mají vertikální a horizontální prizmu
- Utahovací šroub je celý chráněn proti nečistotám a třískám

Kód výrobku	Typ	S	A	H	L	a	d	h	Max. upínací síla [daN]	kg
321250030900	1250-63L	63	120	112	229	63	9	45	1.200	4,0
321250040000	1250-80L	80	137	137	280	80	11	58	1.800	6,6
321250150300	1250-100L	100	137	137	282	80	11	58	2.200	7,5
321250160500	1250-125L	125	156	156	323	100	11	65	2.600	10,5
321250170700	1250-150L	150	170	182	380	125	13	75	3.400	16,2
321250180900	1250-175L	175	190	202	434	150	13	90	3.800	23,0

Odpovídající točnice



Typ 1282

Str.

217

Příslušenství 262-272