





2405-K

KOMPATIBILNÍ S KITAGAWA TYP B-200
INTERCHANGEABLE WITH KITAGAWA TYPE B-200


- Vyrobeno ze speciální slitinové oceli. Má vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení a tím prodlužuje i životnost stroje
- Jediněčná konstrukce umožňuje efektivní přímý přenos sil na základní čelist při minimální ztrátě upínací síly
- Všechny funkční plochy jsou kalené a přesně broušené. Prodlužují tak životnost sklíčidla se zachováním přesnosti upínání
- Základní čelisti jsou zajištěny proti vysunutí
- Přímé mazání základních čelistí a tělesa sklíčidla
- Nevyváženost G 6,3
- Kompatibilní s Kitagawa Modell B-200
- Sklíčidla o velikosti 500mm a více jsou vybavena T-drážkami

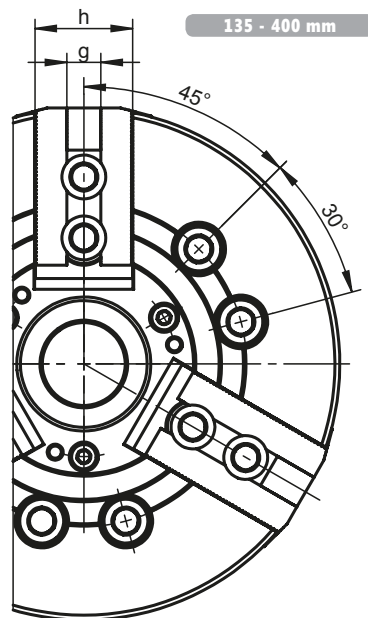

500 - 800 mm

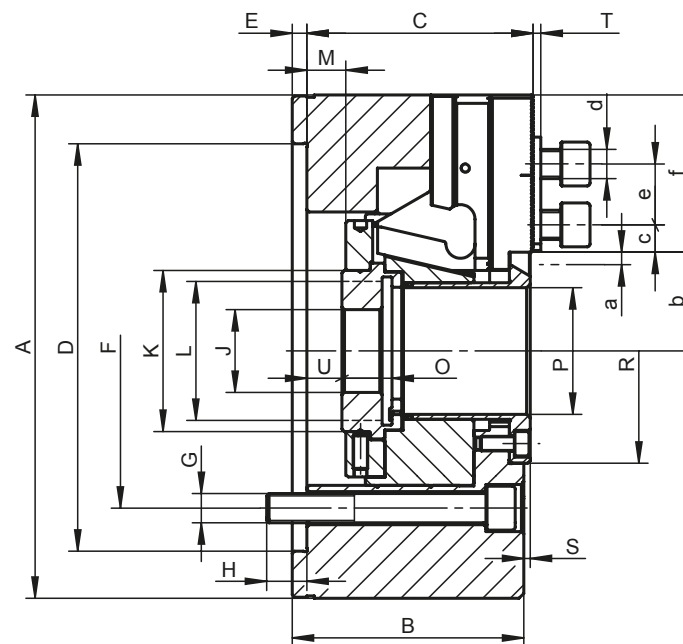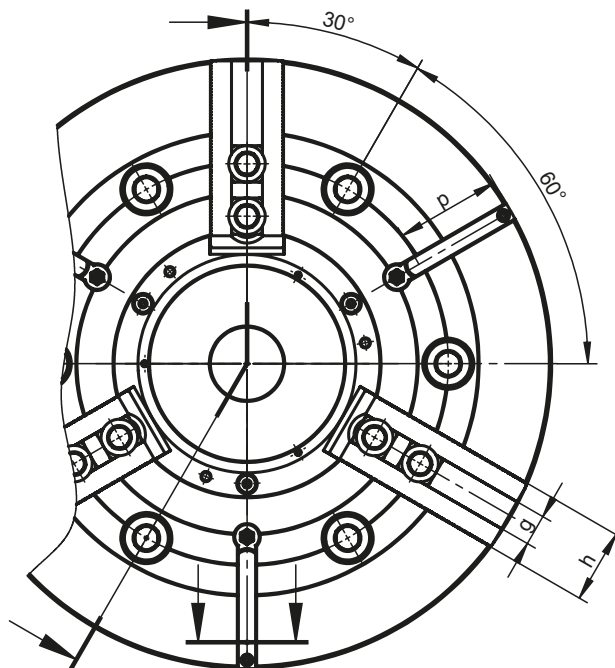

Standardní příslušenství

Upínací šrouby pro sklíčidlo a čelisti,
T-matice

Šroub s okem (pro Ø >200mm)

Kód výrobku	352405347900	352405342500	352405352700	352405364400	352405372000	352405377400	352405592600	352405611000	352405623700
Typ	2405-135-34K	2405-160-45K	2405-200-52K	2405-250-75K	2405-315-91K	2405-400-120K	2405-500-160K	2405-630-200K	2405-800-255K
A	135	169	210	254	315	400	500	630	800
B	60	81	95	106	108	130	127	160	160
C	59,5	79,0	93,0	104,0	106,5	126,5	127	158	158
Upnutí D H6	110	140	170	220	220	300	380	520	520
E	4	6	6	6	6	6	6	8	8
F	82,6	104,8	133,4	171,4	171,4	235,0	330,2	463,6	463,6
G	3xM10	6xM10	6xM12	6xM16	6xM16	6xM20	6xM24	6xM24	6xM24
H	14,5	13,5	16,5	18	27	28	35,0	34,0	34,0
J	12	20	20	25	25	60	60	60	60
K	45	60	66	94	108	140	182,0	230,0	284,0
L max.	M40x1,5	M55x2,0	M60x2,0	M85x2,0	M100x2,0	M130x2,5	M170x3,0	M200x3,0	M250x3,0
Max. zdvih pouzdra M	10 (10/0)	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)	34 (23/-11)	34,5 (16,8/-17,7)	44 (44/0)	44 (44/0)
O	20	19	20,5	25	28	39,0	43,0	46,0	46,0
P	34	45	52	75	91	120	160	200	255
R	56	70	92	117	134	164	220	275	330
S	1,5	2,6	2,6	2,6	0,6	0,5	3,0	4,1	4,1
T	2	3	3	3	2,5	5	4,0	4,0	4,0
U min.	-9,5	-5	-8	-18,5	-19	-23,0	-32,5	-22,0	-22,0
U max.	0,5	11	14,5	8,5	8	11,0	2	22,0	22,0
Max. zdvih čelisti a	2,7	3,5	5	6	6	7,85	8,00	10,00	10,00
Zoubkování	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	3X60°	3X60°	3X60°
b min.	24	30,2	35,5	47,9	56,9	74,65	97,00	134,00	162,00
b max.	26,8	33,7	40,5	53,9	62,9	82,5	105,0	144,0	172,0
c min.	7	9	10,5	11,7	13,2	12,5	16	16	16
c max.	20	25,5	33	41,7	60	51,5	86	116	166
d	M8	M10	M12	M12	M16	M20	M20	M20	M20
e	14	20	25	30	30	43	43	43	43
f	40,5	51	64,5	73	94	115	143,5	170	225
g H7	10	12	14	16	21	25,5	25,0	25,0	25,0
h	25	38	40	45	52	60	60	70	70
j	-	-	-	-	-	-	14	22	22
k	-	-	-	-	-	-	23	37	37
m	-	-	-	-	-	-	10	16	16
n	-	-	-	-	-	-	21	35	35
p	-	-	-	-	-	-	87	100	160
Max. tažná síla [kN]	17,5	22	34	43	56	71	90	100	100
Max. upínací síla [kN]	36	57	86	111	144	180	200	200	200
Max. otáčky [U/min]	7.000	6.000	5.000	4.200	3.300	2.500	1.600	1.200	800
Moment setrvačnosti [kgm²]	0,018	0,057	0,15	0,31	0,73	2,15	5	16	48
Váha bez horních čelistí [kg]	6	12	23	38	60	117	166	320	535

Větší průměry jsou dostupné na poptávku