



2105-K

KOMPATIBILNÍ S KITAGAWA TYP BT200

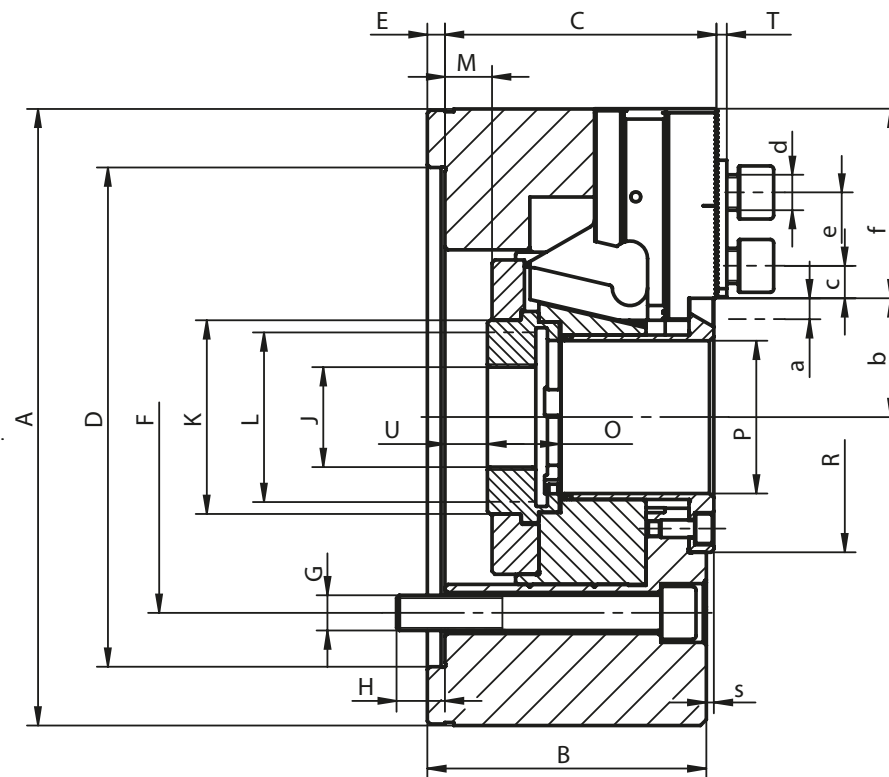

- Vyrobeno ze speciální slitinové oceli. Má vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení a tím prodlužuje i životnost stroje
- Jediněčná konstrukce umožňuje efektivní přímý přenos sil na základní čelist při minimální ztrátě upínací síly
- Všechny funkční plochy jsou kalené a přesně broušené. Prodlužují tak životnost sklíčidla se zachováním přesnosti upínání
- Základní čelisti jsou zajištěny proti vysunutí
- Přímé mazání základních čelistí a tělesa sklíčidla
- Nevyváženost G 6,3

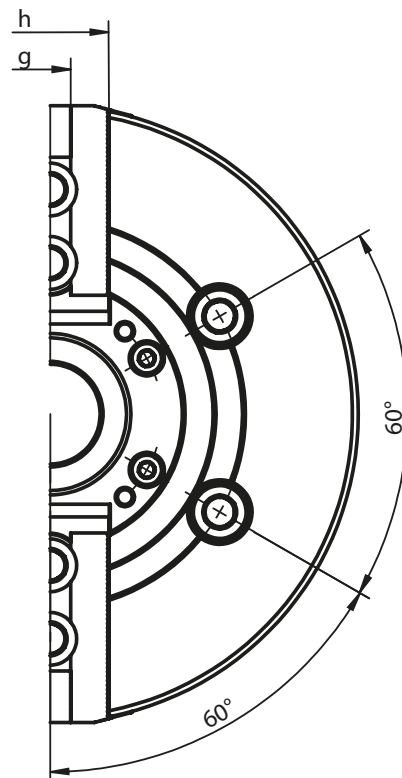

Standardní příslušenství

Upínací šrouby pro sklíčidlo a čelisti,
T-matice

Šroub s okem (pro $\varnothing > 200\text{mm}$)


Kód výrobku	352105311800	352105330900	352105350200	352105360400	352105381000
Typ	2105-135-34K	2105-160-45K	2105-200-52K	2105-250-75K	2105-315-91K
A	135	169	210	254	315
B	60	81	95	106	108
C	59,5	79,0	93,0	104,0	106,5
Upnutí D H6	110	140	170	220	220
E	4	6	6	6	6
F	82,6	104,8	133,4	171,4	171,4
G	4xM10	4xM10	4xM12	4xM16	4xM16
H	15,5	13,5	16,5	18	27
J	12	20	20	25	25
K	45	60	66	94	108
L max.	M40x1,5	M55x2,0	M60x2,0	M85x2,0	M100x2,0
Max. zdvih pouzdra M	10 (10/0)	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
O	20	19	20,5	25	28
P	34	45	52	75	91
R	56	70	92	117	134
S	1,5	2,6	2,6	2,6	0,6
T	2	3	3	3	2,5
U min.	-9,5	-5	-8	-18,5	-19
U max.	0,5	11	14,5	8,5	8
Max. zdvih čelisti a	2,7	3,5	5	6	6
Zoubkování	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b min.	24	30,2	35,5	47,9	56,9
b max.	26,8	33,7	40,5	53,9	62,8
c min.	7	9	10,5	11,7	13,2
c max.	20	25,5	33	41,7	60
d	M8	M10	M12	M12	M16
e	14	20	25	30	30
f	40,5	51	64,5	73	94
g H7	10	12	14	16	21
h	25	38	40	45	52
Max. tažná síla [kN]	12,5	15	25	31	38
Max. upínací síla [kN]	26	38	92	80	96
Max. otáčky [U/min]	7.000	6.000	5.000	4.200	3.300
Moment setrvačnosti [kgm²]	0,014	0,056	0,165	0,315	0,779
Váha bez horních čelistí [kg]	5,7	12	22	35	57

Větší průměry jsou dostupné na poptávku