



## 2405-K ZW

KOMPATIBILNÍ S KITAGAWA TYP BB200

VELKÝ PRŮCHOZÍ OTVOR



- Vyrobeno ze speciální slitinové oceli. Má vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení a tím prodlužuje i životnost stroje
- Jediněčná konstrukce umožňuje efektivní přímý přenos sil na základní čelist při minimální ztrátě upínací síly
- Všechny funkční plochy jsou kalené a přesně broušené. Prodlužují tak životnost sklíčidla se zachováním přesnosti upínání
- Základní čelisti jsou zajištěny proti vysunutí
- Přímé mazání základních čelistí a tělesa sklíčidla
- Nevyváženost G 6,3
- Sklíčidla o velikosti 500mm a více jsou vybavena T-drážkami

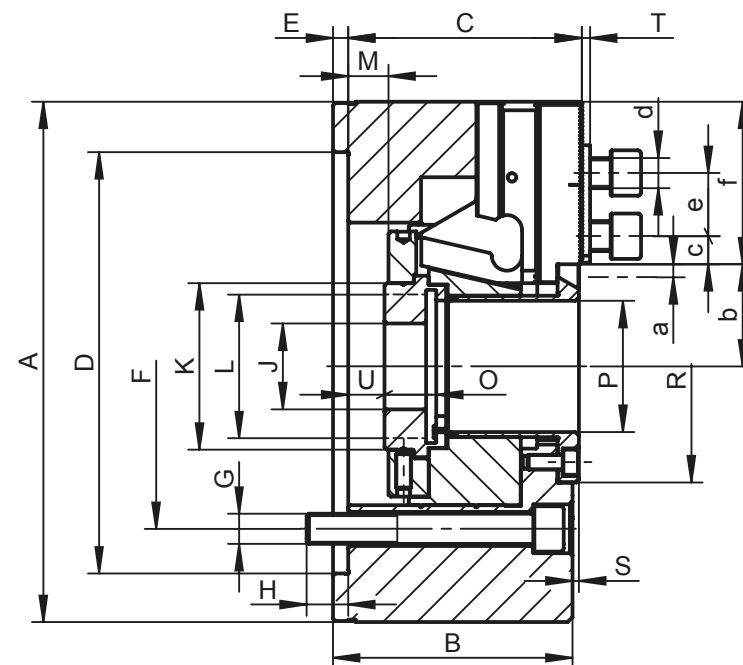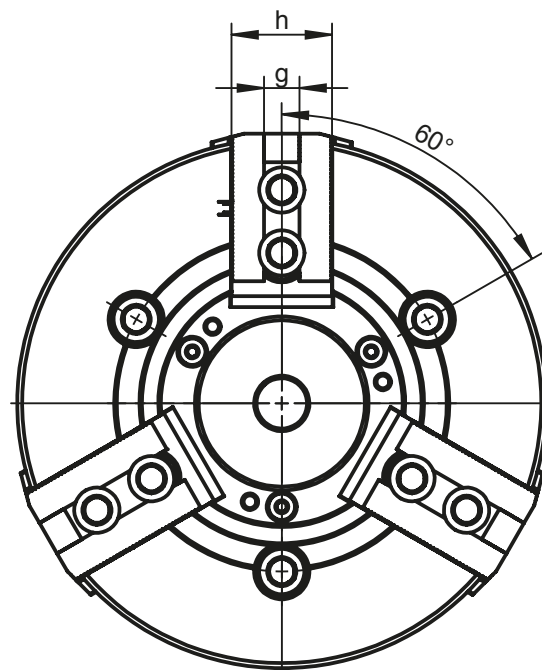

## Standardní příslušenství

Upínací šrouby pro sklíčidlo a čelisti,  
T-matice

Šroub s okem (pro  $\varnothing > 200\text{mm}$ )

| Kód výrobku                   | 352405122000 | 352405356800   | 352405369800   | 352405452800  |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Typ                           | 2405-160-53K | 2405-200-66K   | 2405-250-81K   | 2405-315-110K |
| A                             | 169          | 210            | 254            | 315           |
| B                             | 81           | 95             | 106            | 108           |
| C                             | 79           | 93             | 104            | 106,5         |
| Upnutí                        | D H6         | 170            | 220            | 300           |
| E                             | 6            | 6              | 6              | 6             |
| F                             | 104,8        | 133,4          | 171,4          | 235           |
| G                             | 3xM10        | 3xM12          | 3xM16          | 3xM20         |
| H                             | 13,5         | 16,5           | 18             | 29            |
| J                             | 20           | 20             | 25             | 25            |
| K                             | 68           | 86             | 96             | 130           |
| L max.                        | M62x2        | M75x2          | M90x2          | M120x2        |
| Max. zdvih pouzdra            | M            | 22,5 (16/-6,5) | 27 (19,5/-7,5) | 27 (23/-4)    |
| O                             | 19           | 20,5           | 25             | 28            |
| P                             | 53           | 66             | 81             | 110           |
| R                             | 78           | 98             | 123            | 154           |
| S                             | 2,6          | 2,6            | 2,6            | 0,6           |
| T                             | 3            | 3              | 3              | 2,5           |
| U min.                        | -5           | -8             | -18,5          | -19           |
| U max.                        | 11           | 14,5           | 8,5            | 8             |
| Max. zdvih čelisti            | a            | 5              | 6              | 6             |
| Zoubkování                    | 1,5x60°      | 1,5x60°        | 1,5x60°        | 1,5x60°       |
| b min.                        | 34           | 43,5           | 50             | 67            |
| b max.                        | 37,5         | 48,5           | 56             | 73            |
| c min.                        | 9            | 10,5           | 11,7           | 13,2          |
| c max.                        | 24           | 29             | 41,7           | 54            |
| d                             | M10          | M12            | M12            | M16           |
| e                             | 20           | 25             | 30             | 30            |
| f                             | 47,5         | 58,5           | 73             | 85            |
| g H7                          | 12           | 14             | 16             | 21            |
| h                             | 38           | 40             | 45             | 52            |
| Max. tažná síla [kN]          | 22           | 34             | 43             | 56            |
| Max. upínací síla [kN]        | 57           | 86             | 111            | 144           |
| Max. otáčky [U/min]           | 6.000        | 5.000          | 4.200          | 3.300         |
| Moment setrvačnosti [kgm²]    | 0.057        | 0,15           | 0,31           | 0,73          |
| Váha bez horních čelistí [kg] | 12           | 21             | 33,5           | 55            |

Větší průměry jsou dostupné na poptávku