



2405 ZW

VELKÝ PRŮCHOZÍ OTVOR

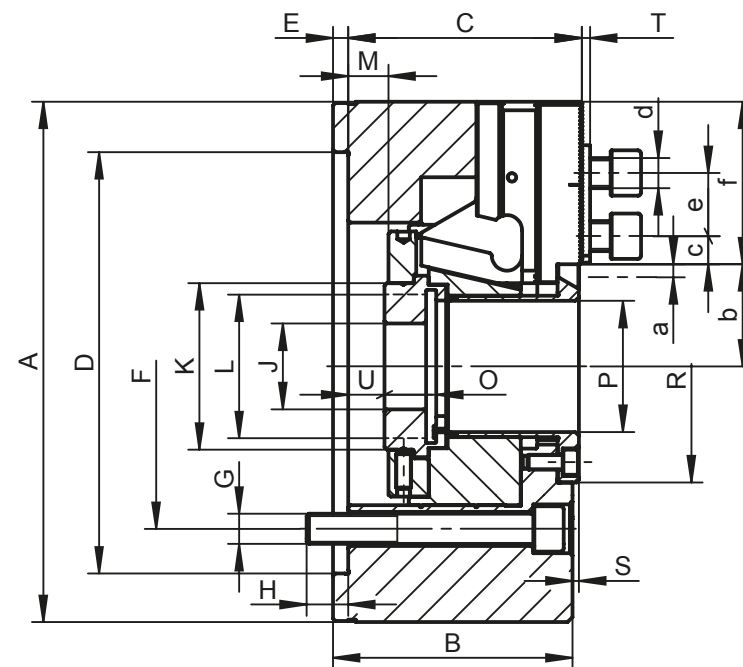

- Vyrobeno ze speciální slitinové oceli. Má vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení a tím prodlužuje i životnost stroje
- Jediněčná konstrukce umožňuje efektivní přímý přenos sil na základní čelist při minimální ztrátě upínací síly
- Všechny funkční plochy jsou kalené a přesně broušené. Prodlužují tak životnost sklíčidla se zachováním přesnosti upínání
- Základní čelisti jsou zajištěny proti vysunutí
- Přímé mazání základních čelistí a tělesa sklíčidla
- Nevyváženost G 6,3
- Sklíčidla o velikosti 500mm a více jsou vybavena T-drážkami

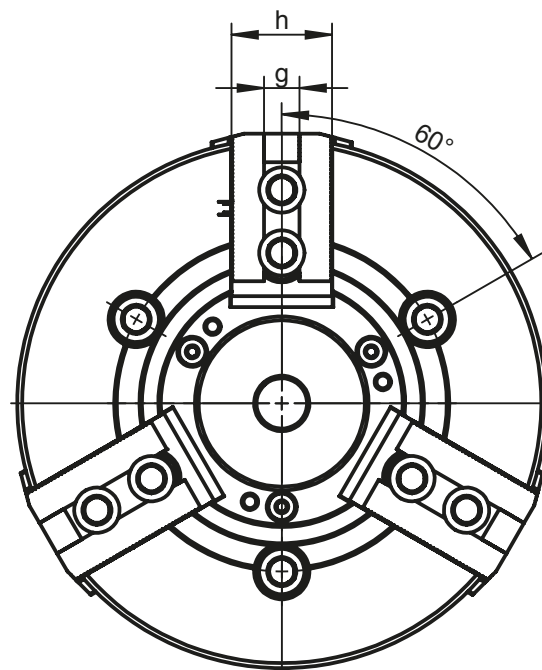

Standardní příslušenství

Upínací šrouby pro sklíčidlo a čelisti,
T-matice

Šroub s okem (pro $\varnothing > 200\text{mm}$)


Kód výrobku	352405121700	352405357000	352405370500
Typ	2405-160-53	2405-200-66	2405-250-81
A	169	210	254
B	81	95	106
C	79	93	104
Upnutí D H6	140	170	220
E	6	6	6
F	104,8	133,4	171,4
G	3xM10	3xM12	3xM16
H	13,5	16,5	18
J	20	20	25
K	68	86	96
L max.	M62x2	M75x2	M90x2
Max. zdvih pouzdra M	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)
O	19	20,5	25
P	53	66	81
R	78	98	123
S	2,6	2,6	2,6
T	3	3,5	3,5
U min.	-5	-8	-18,5
U max.	11	14,5	8,5
Max. zdvih čelisti a	3,5	5	6
Zoubkování	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
b min.	34	43,5	50
b max.	37,5	48,5	56
c min.	9	9,5	12,4
c max.	20	29	41
d	M12	M12	M16
e	24	24,5	32
f	47,5	58,5	73
g H7	17	17	21
h	38	40	45
Max. tažná síla [kN]	22	34	43
Max. upínací síla [kN]	57	86	111
Max. otáčky [U/min]	6.000	5.000	4.200
Moment setrvačnosti [kgm²]	0.057	0,15	0,31
Váha bez horních čelistí [kg]	12	21	33,5

Větší průměry jsou dostupné na poptávku