



2605-K

KOMPATIBILNÍ S KITAGAWA

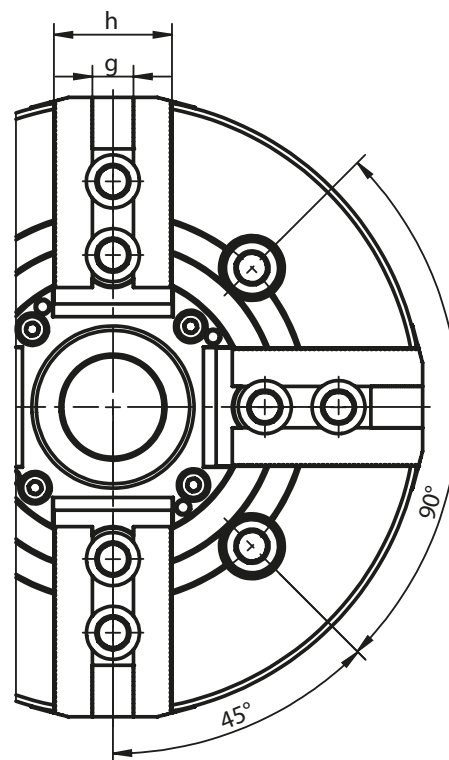

- Vyrobeno ze speciální slitinové oceli. Má vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení a tím prodlužuje i životnost stroje
- Jediněčná konstrukce umožňuje efektivní přímý přenos sil na základní čelist při minimální ztrátě upínací síly
- Všechny funkční plochy jsou kalené a přesně broušené. Prodlužují tak životnost sklíčidla se zachováním přesnosti upínání
- Základní čelisti jsou zajištěny proti vysunutí
- Přímé mazání základních čelistí a tělesa sklíčidla
- Nevyváženost G 6,3

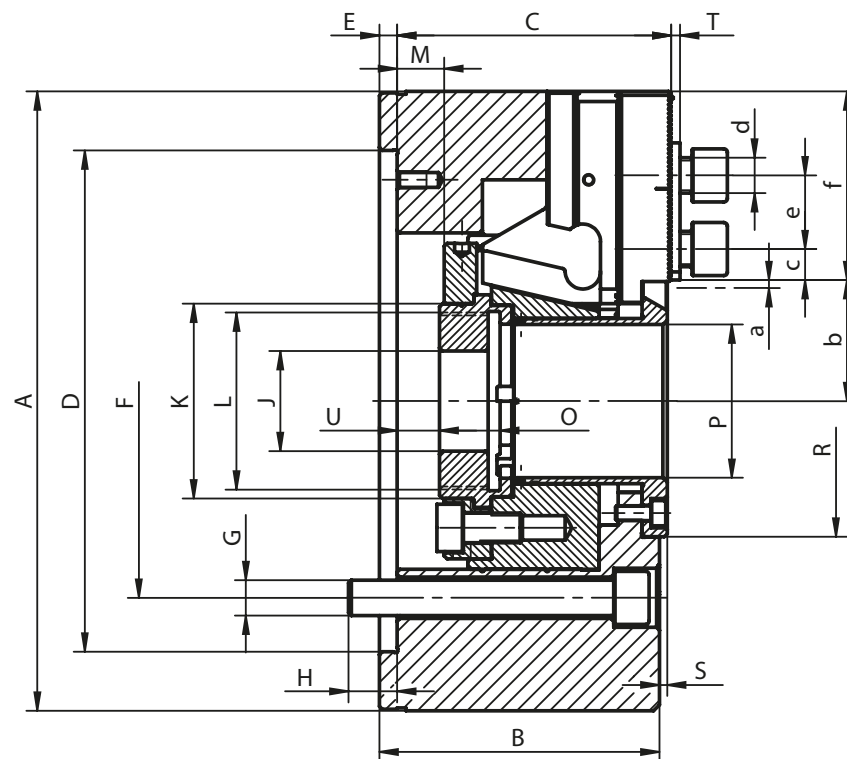

Standardní příslušenství

Upínací šrouby pro sklíčidlo a čelisti,
T-matice

Šroub s okem (pro Ø >200mm)



Kód výrobku	352605031000	352605040000	352605050100	352605060300	352605070500
Typ	2605-135-34K	2605-160-45K	2605-200-52K	2605-250-75K	2605-315-91K
A	135	169	210	254	315
B	60	81	95	106	108
C	59,5	79,0	93,0	104,0	106,0
Upnutí D H6	110	140	170	220	220
E	4	6	6	6	6
F	82,6	104,8	133,4	171,4	171,4
G	4xM10	4xM10	4xM12	4xM16	4xM16
H	14,5	13,5	16,5	18,0	27,0
J	12	20	20	25	25
K	45	60	66	94	108
L max.	M40x1,5	M55x2,0	M60x2,0	M85x2,0	M100x2,0
Max. zdvih pouzdra M	10/0	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
O	20,0	19,0	20,5	25,0	28,0
P	34	45	52	75	91
R	56	76	92	117	134
S	1,5	2,6	2,6	2,6	0,6
T	2	3	3	3	2,5
U min.	-9,5	-5,0	-8,0	-18,5	-19,0
U max.	0,5	11,0	14,5	8,5	8,0
Max. zdvih čelisti a	2,7	3,5	5,0	6,0	6,0
Zoubkování	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b min.	24,0	30,2	35,5	47,9	56,9
b max.	26,8	33,7	40,5	53,9	62,9
c min.	7	9	10,5	11,7	13,2
c max.	20	25,5	33	41,7	60
d	M8	M10	M12	M12	M16
e	14	20	25	30	30
f	40,5	51	64,5	73	94
g H7	10	12	14	16	21
h	25	38	40	45	52
Max. tažná síla [daN]	17,5	22	34	43	56
Max. upínací síla [kN]	36	57	86	111	144
Max. otáčky [U/min]	6000	5000	4300	3600	2800
Moment setrvačnosti [kgm ²]	0,014	0,047	0,133	0,315	0,779
Váha bez horních čelistí [kg]	5,6	12,0	21,5	35,0	56,5

Větší průměry jsou dostupné na poptávku