





2406



- 5
- Pro soustružnické automaty
 - Přenos sil klínovým mechanismem
 - Vysoká zatížitelnost
 - Delší životnost při zachování stejných vlastností sklíčidla
 - Vysoká přesnost a opakovatelnost upínání
 - Vyrobeno ze speciální slitinové oceli. Má vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení a tím prodlužuje i životnost stroje
 - Všechny funkční plochy jsou kalené a přesně broušené. Prodlužují tak životnost sklíčidla se zachováním přesnosti upínání
 - Základní čelisti jsou zajištěny proti vysunutí
 - Přímé mazání základních čelistí
 - Nevyváženost G 6,3

- 6
- 3-Jaw chuck for automatic lathes
 - Power transmission wedge system
 - High load carrying capacity
 - Prolonged durability for sustained performance
 - High gripping accuracy and repeatability
 - Manufactured from high grade alloy steel which extends machine life while providing higher rigidity and greater wear resistance
 - Hardened and ground working surfaces ensure longer life with maintained accuracy and repeatability
 - Master jaws secured against throw-off
 - Master jaws lubricated directly
 - Unbalance G 6,3

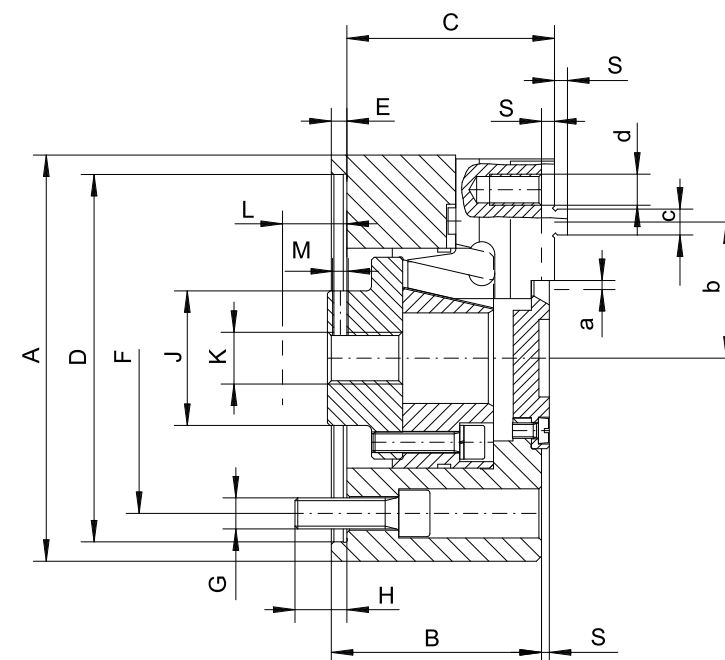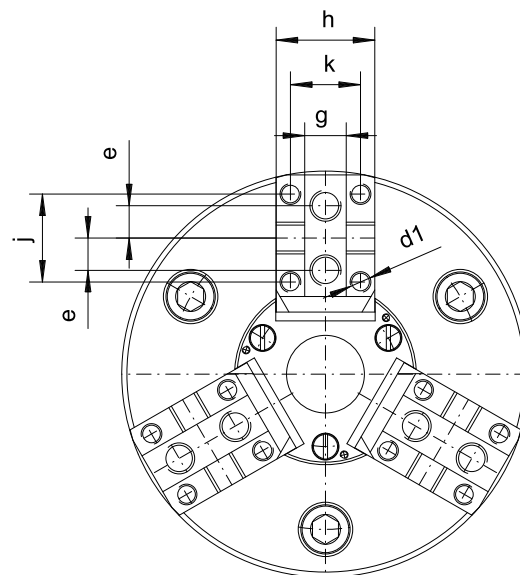

Kód výrobku Code No.	352406040500	352406050700	352406560300
Typ Type	2406-160	2406-190	2406-225
A	157	187	225
B	81	94	94
C -0,05	80	90	90
Upnutí Mounting	D H6		
	142	168	198
E	6	6	6
F	120	140	170
G	3 x M12	3 x M16	3 x M20
H	20,0	29,5	36,0
J	55	78	78
K	M20	M24	M24
Max. zdvih pouzdra Max. drawbar stroke	L		
	24,8	30,3	30,3
M	M6	M8	M8
S	3	3	3
Max. zdvih čelisti Jaw stroke	a		
	3,5	5	5
b max.	52,1	63,7	76
c g6	10	12	12
d	2 x M12 x 20	2 x M12 x 20	2 x M12 x 26
d1	4 x M8 x 15	4 x M8 x 15	4 x M8 x 20
e	12,5	15	15
f	47	54,5	71,5
g H7	16	16	16
h	38	40	40
j	34	36	42
k max.	27	28	28
Max. tažná síla [kN] Max. pulling force [kN]	20	30	30
Max. upínací síla [kN] Max. clamping force [kN]	55	85	85
Max. otáčky [U/min] Max. speed [rpm]	6.000	3.500	3.500
Moment setrvačnosti [kgm²] Moment of inertia [kgm²]	0,03	0,1	0,22
Váha bez horních čelistí [kg] Weight without top jaws [kg]	9,5	18	24

1

2

3

4

5

6

7

2406