



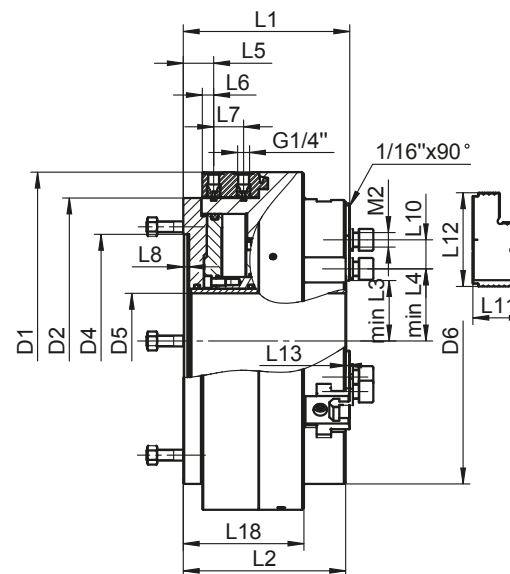


2502




VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ UPÍNÁNÍ

Ø160-315

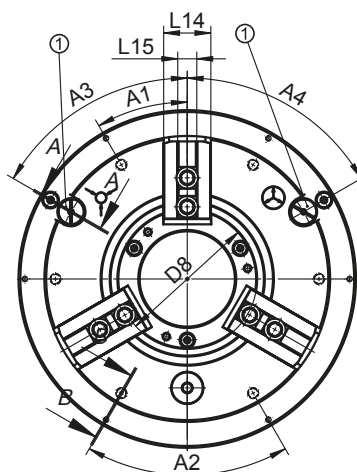


- Tato silová sklíčidla s integrovaným pneumatickým válcem a statickým napáječem (připojeným na vřeteník stroje) jsou speciálně navržena na upínání dlouhých trubek nebo podobných obrobků
- Tato sklíčidla mohou být použita na soustruzích s vřeteníkem umožňujícím upnutí dvou sklíčidel na obou koncích vřeteníku. Obr. vřetene se dvěma sklíčovými na obou koncích zvětšuje upínací síly a stabilitu upnutých dlouhých obrobků
- Velký průchozí otvor
- Základní čelisti jsou zajištěny proti vysunutí
- Přímé mazání základních čelistí a tělesa sklíčidla
- Zabudovaný bezpečnostní ventil zajišťuje udržení tlaku v pístu v případě výpadku napájení
- Kontrola zdvihu čelisti
- Bezpečnostní ventil - rozváděč tlaku vzduchu v upínací komoře s upnutím zepředu
- Válcové osazení s upnutím zepředu
- Vnitřní a vnější upínání obrobků
- Nevyváženost G 6,3

Ø400-1000

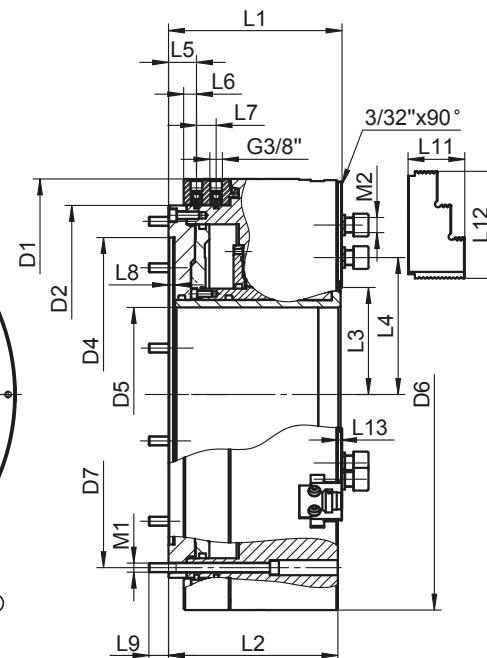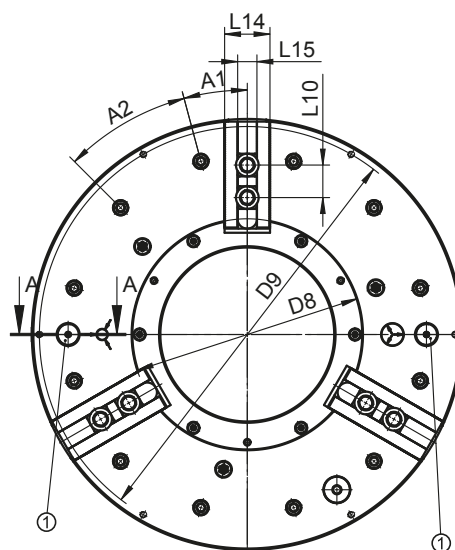

2502-1000-560



① Bezpečnostní ventil

2502



S pneumatickým válcem



Počet čelistí



Typ čelistí



Zoubkování

Kód výrobku	352502011600	352502021800	352502031000	352502032200	352502041100	352502052600	352502061500	352502071700	352502081900	352502082100	352502091000
Typ	2502-160-38	2502-200-52	2502-250-65	2502-250-68	2502-315-105	2502-400-140	2502-500-230	2502-630-330	2502-800-365	2502-800-410	2502-1000-560
D1	255	300	372	372	372	467	570	685	850	850	925
D2	205	248	315	315	315	400	500	610	775	775	850
D3	184	230	296	296	296	374	474	580	745	745	815
D4	155	195	235	235	235	310	415	510	700	700	700
D5	38	52	65	68	105	140	230	330	365	410	560
D6	168	210	254	254	315	467	570	685	850	850	1000
D7	180	223,8	296	290,5	290,5	374	474	580	745	745	815
D8	70	92	117	117	154	200	306	385	420	465	625
D9	242	285	358	358	358	448	550	666	830	830	910
D10	6	6	10	10	10	12	12	12	12	12	12
L1	140,5	154	174	174	183,5	219	229,5	249	263,5	263,5	272
L2	136,5	150	170	170	179	216,5	224	243	258	258	266
L3	30,2	37,5	48,1	48	66,6	94,2	141,5	191,5	210	232,1	311,6
L4	38,7	47	60,8	60	79	114,6	155	205,1	223,6	245,6	328,2
L5	27,5	28,5	35,5	28	33,5	37	37	39,5	44,5	44,5	52,5
L6	13	13,5	17	12,5	12,5	17	17	19,5	19,5	19,5	19,5
L7	33	25	25	33	33	26	26	33	33	33	33
L8	6,5	6,5	8	6,5	6,5	8	8	8	8	8	10
L9	40	40	16	40	40	24	26	32	27	27	27
L10	24	24,5	32	32	32	43	43	46	55	55	43
L11	45	49	58	58	58	75	74	70	78	78	70
L12	77	79	104	104	104	141,5	141,5	166	181,5	181,5	137
L13	2,6	2,6	3	3	0,6	0,5	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1
L14	38	40	45	45	52	60	60	70	70	70	70
L15	17	17	21	21	21	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
L16	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20
L17	12	12	12	12	12	20	20	20	20	20	20
L18	101,5	110	126	126	133	-	-	-	-	-	105,5
A1	30°	30°	30°	30°	30°	20°	15°	15°	15°	15°	15°
A2	60°	60°	60°	60°	60°	40°	30°	30°	30°	30°	30°
A3	60°	60°	60°	60°	60°	-	-	-	-	-	-
A4	60°	60°	60°	60°	60°	-	-	-	-	-	-
M1	6xM12	6xM12	6xM10	6xM12	6xM12	9xM12	12xM12	12xM16	12xM16	12xM16	12xM16
M2	M12	M12	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M20
M3	M4	M4	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M6	M6	M6
M4	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8
Zdvih čelisti [mm]	3,5	5	5	5	6	7	8,5	10	10	10	10
Pracovní tlak Min./Max. [MPa]	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8
Upínací síla (0,6 Mpa) [kN]	43	68	87	87	100	180	220	200	412	400	250
Max. otáčky [U/min]	4200	3800	3000	3000	3000	1300	1300	1000	750	750	450
Váha bez horních čelistí [kg]	31,3	48,8	84,8	85,6	93,4	201	285	407,5	715,8	674,9	825
Moment setrvačnosti [kgm²]	0,18	0,41	1,3	1,2	1,44	5,6	13	28,1	74,4	72,7	132

1

2

3

4

5

6

7

2502