




2488

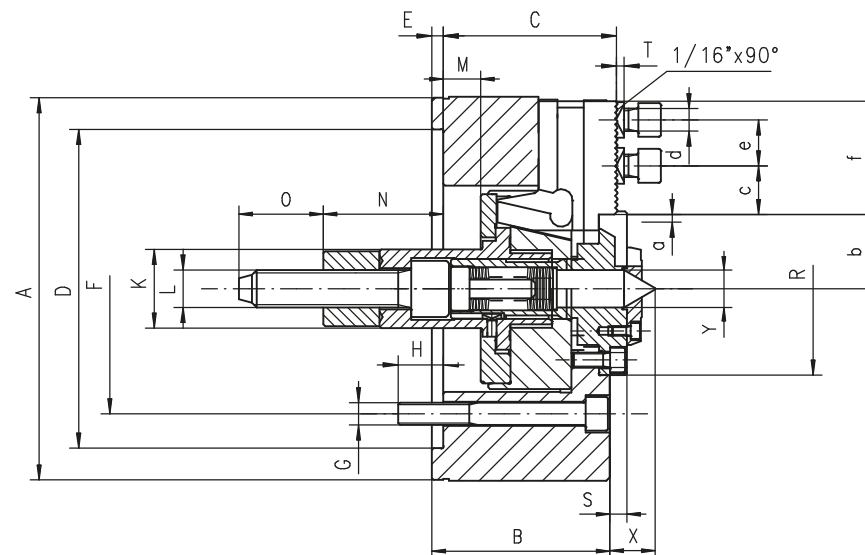

- Přenos sil klínovým mechanismem
- Vysoká zatížitelnost
- Prodloužená životnost při zachování stejných vlastností sklíčidla
- Vyrobeno ze speciální slitinové oceli. Má vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení a tím prodlužuje i životnost stroje
- Všechny funkční plochy jsou kalené a přesně broušené. Prodlužují tak životnost sklíčidla se zachováním přesnosti upínání
- Základní čelisti jsou zajištěny proti vysunutí
- Přímé mazání základních čelistí
- Nevzázáženost G 6,3

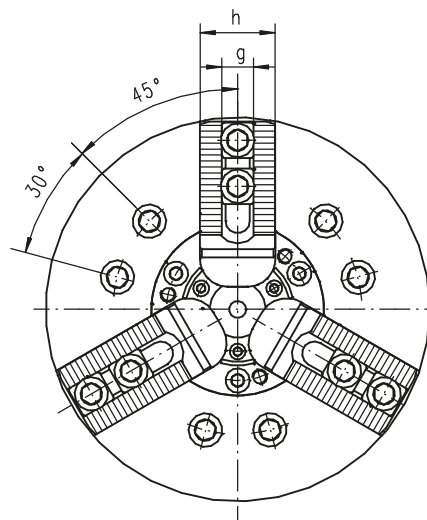


KOMPENZAČE NESOUOSOSTI

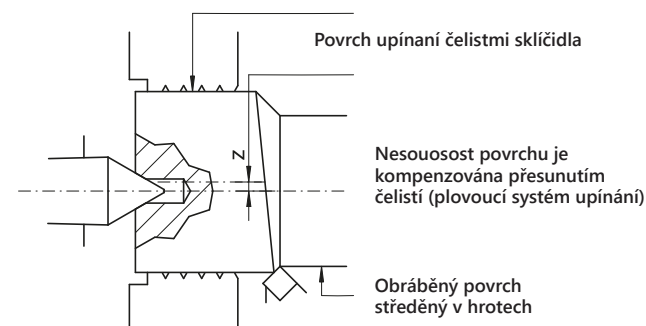

Kód výrobku	352488120700	352488130900	352488140000	352488150200
Typ	2488-160	2488-200	2488-250	2488-315
A	169	210	254	315
B	81	95	106	108
C	59,5	93	104	106,5
Upnutí D H6	140	170	220	220
E	6	6	6	6
F	104,8	133,4	171,4	171,4
G	6xM10	6xM12	6xM16	6xM16
H	13,5	16,5	18	27
K	38	42	46	46
L	M16	M20	M24	M24
Max. zdvih pouzdra M	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
N	60	64	91	91
O	40	45	55	55
R	70	92	117	134
S	8	9	7,6	5,6
T	3	3,5	3,5	3,5
X	24	24	26,6	26,6
Y	17	20	25	29
Max. zdvih čelisti a	3,5	5	6	6
b max	33,7	40,5	53,9	62,9
c min	9	9,5	12,4	12,5
c max	25	33	41	55
d	M12	M12	M16	M16
e	24	24,5	32	32
f	51	64,5	73	94
g H7	17	17	21	21
h	38	40	45	52
Zoubkování	1/16"×90°	1/16"×90°	1/16"×90°	1/16"×90°
Max. tažná síla [kN]	20	30	40	55
Max. upínací síla [kN]	50	72	100	120
Max. otáčky [U/min]	3.500	3.200	3.000	2.300
Max. kompenzace z v ø [mm]	3	3	4	4
Moment setrvačnosti [kgm²]	0,1	0,3	0,7	1
Váha bez horních čelistí [kg]	15	25	41	63


VLOŽKA S ODPRUŽENÝM HROTEM

Kód výrobku	Velikost	A	B	C	D K6	F	H	Y h6
398524801300	160	17	90	12	70	28	6	32
398524802600	200	20	94	15	92	30	9	32
398524803900	250	25	105	16	117	35	10	38
398524804100	315	29	120	16	134	37	13	48




VLOŽKA S PEVNÝM HROTEM

Kód výrobku	Velikost	A	B	C	D K6	F	Y h6
398524821700	160	18	90	12	70	28	32
398524822000	200	18	94	15	92,2	30	32
398524823200	250	24	105	16	117	35	38
398524824500	315	31,6	120	16	134	37	48



DRŽÁK ODPRUŽENÉHO HROTU

Kód výrobku	Velikost	A	C	D	E
398524811500	160	10	8,8	60	18
398524812800	200	10	8,8	60	22
398524813000	250	13	14	70	28
398524814300	315	13	14	80	33

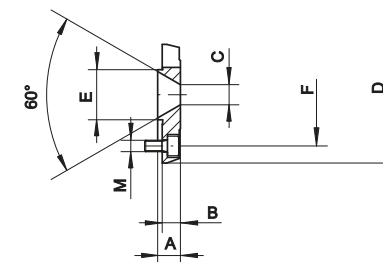

STŘEDICÍ VLOŽKA

Kód výrobku	Velikost	B	C	D k6	Y h6
398524831900	160	90	12	70	32
398524832100	200	94	15	92	32
398524833400	250	105	16	117	38
398524834700	315	120	16	134	48

