


1305-SDC



- Tyto válce jsou používány především pro ovládání soustružnických sklíčidel a speciálních zařízení pracujících v horizontální poloze
- Kontrola zdvihu válce je umístěna v zadní části válce a je připravena pro dva koncové snímače (SDC válce) nebo lineární snímač (SKC válce). Snímače nejsou součástí dodávky.
- Pojistné ventily zajišťují konstantní tahnou sílu válce v případě snížení nebo ztráty napájecího tlaku
- Zadní montáž pomocí šroubů.
- Velký průchozí otvor
- Nevývážení G 6.3

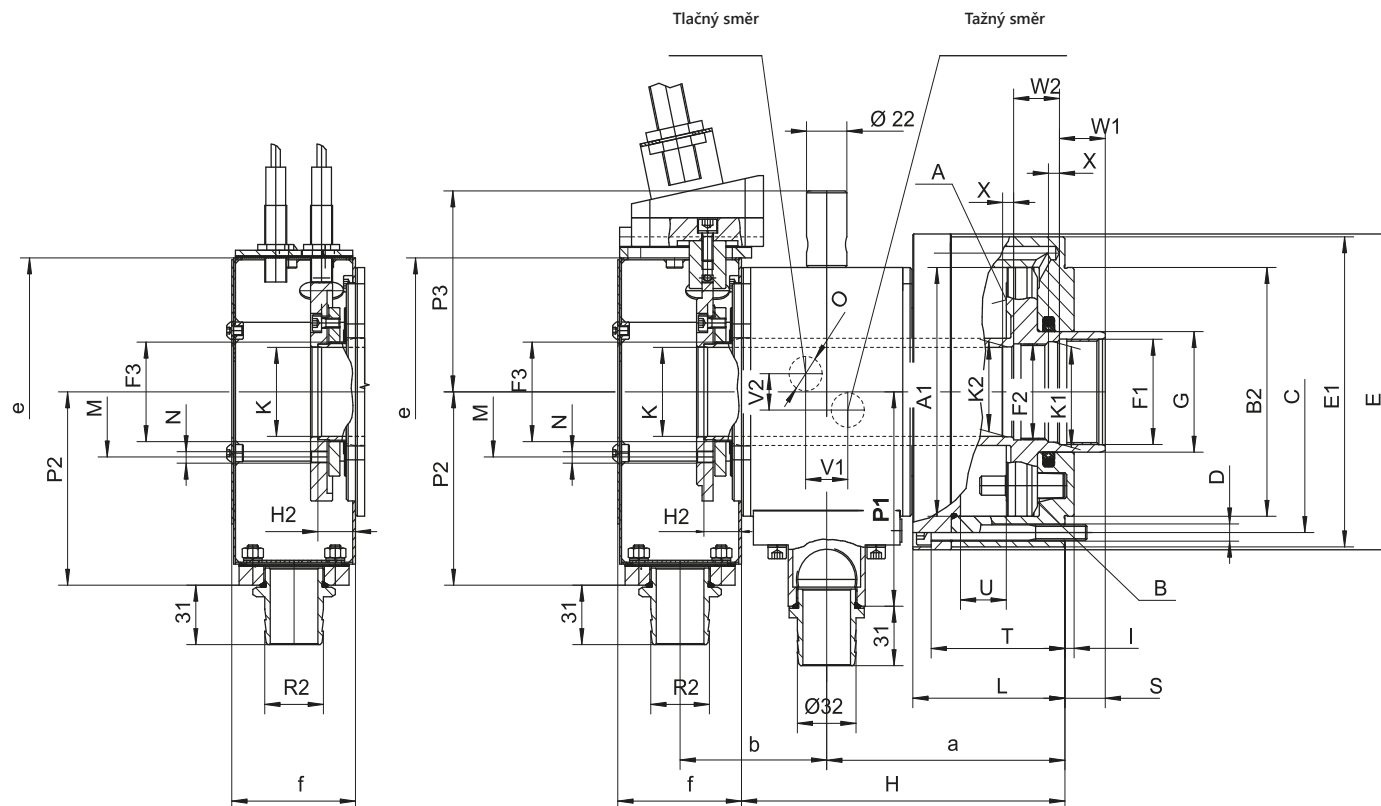

SDC - standardní verze s kontrolou zdvihu dvěma bezdotykovými snímači

SKC - volitelná verze s kontrolou zdvihu lineárním snímačem polohy

Kód výrobku	351305010000	351305057600	351305046100	351305054800
Typ	1305-102-46-SDC	1305-130-52-SDC	1305-150-67-SDC	1305-225-95-SDC
A1 Velikost	130	150	165	205
B2 h6	130	140	160	210
C	147	165	180	227
D	6 x ø9	6 x ø9	6 x ø11	6 x ø11
E	165	185	202	249
E1	162	182	197	245
F1	M55x2,0	M60x1,5	M75x2,0	M105x2
F2	M50x1,5	M55x2,0	M72x1,5	M100x2,0
F3	M52x1,5	M60x1,5	M74x1,5	M104x2,0
G	63	70	85	115
H	176,5	162,5	179,0	204,0
H2	20,5	20,5	21,0	21,0
I	5	5	8	8
K	46,5	52,5	67,5	95,5
K1 H9	52,5	57,0	72,5	102,5
K2 H9	47,0	52,5	69,0	97,0
L	83	83	94	106
M	ø68	ø76	ø91	ø120
N	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)
O	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8
P1	112,0	127,0	137,0	159,5
P2	101	98,0	130	135
P3	105,0	120,0	130,0	152,5
R2*	32	32	32	32
S max.	22	22	25	31
T	73	73	82	94
U Zdvih	25	25	30	35
V1	9	9	10	11
V2	28	28	36	36
W1	25	25	25	32
W2	25	28	28	30
X	6	6	6	6
a	130	122,5	136	155
b	80	74,0	87,5	94
e	140	144,0	164	208
f	67,5	68,5	90	90
Plocha pístu	A cm ²	108	145,5	243
	B cm ²	101,5	138,2	226
Max. tlak [MPa]	4,5	4,5	4,5	4,5
Max. tlačná síla (p=4,5 MPa) [kN]	48	64	75	108
Max. tažná síla (p=4,5 MPa) [kN]	45	61	70	100
Únik oleje (p=3 MPa, 50° C) [dm ³ /min]	3	3,5	4	7
Max. otáčky [U/min]	7.100	6.300	6.000	4.500
Moment setrvačnosti [kgm ²]	0,03	0,04	0,07	0,17
Absorbovaný výkon [KW]	1,2	1,5	1,5	2
Váha [kg]	15	17	23	35

*Ø 40 nebo Ø 60 jsou na objednávku