





OTOČNÉ HROTY TYPU "R"

- Pro všeobecné použití
- Tělo hrotu je kalené a broušené
- Vysoká přesnost, nízká házivost
- Otáčky až do 7000 ot/min
- Max. hmotnost kusu do 5000 kg
- Životnost ložisek 2000 pracovních hodin

Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h




Axiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h



8811 R

- Soustružnické otočné hroty




K MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Přesný Házivost max.	Přesný Kód výrobku	Standardní Házivost max.	Standardní Kód výrobku	A	B	C	D	L
1	100	7000	-	-	0,005	800002515	15	36,0	17,0	60,5	114
2	200	7000	0,003	800002516	0,005	800002517	20	45,0	23,5	64,5	128,5
3RL*	400	6300	0,003	800003504	0,005	800006623	22	50,0	27,5	70,0	151
3	500	5000	0,003	800002518	0,005	800002519	25	60,0	30,5	79,0	160
4	800	3800	0,003	800002520	0,005	800002521	32	70,0	40,0	101,5	204
5	2000	3000	0,003	800002522	0,005	800006625	40	90,0	49,5	128	257,5
6	3500	2600	-	-	0,010	800002524	50	105,0	57,5	152	334
6RC**	5000	1500	-	-	0,010	800003506	62,4	140,0	67,0	194	376

* Tělo o menším průměru


** Pro velká zatížení

8812 R


- Soustružnické otočné hroty se zmenšeným tělesem

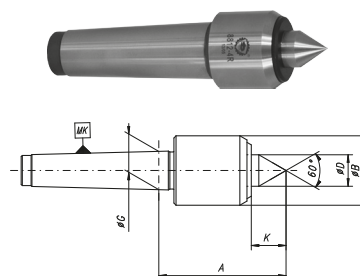

Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h




Axiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h




Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	D	G	K
2	200	7000	0,005	800006024	62	32	15	17,780	18
3	400	7000	0,005	800006705	62	34	15	23,825	18
4	800	6300	0,005	800006706	75,5	42	20	31,267	25
5	1600	4300	0,01	800006707	104	58	30	44,399	34
6	3500	3000	0,02	800006708	143	80	42	63,348	49

Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h




Axiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h



8813 R

- Soustružnické otočné hroty prodloužené se zmenšeným tělesem

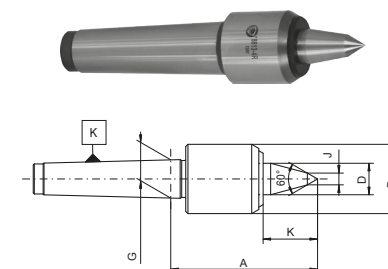

Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	D	G	K	J
2	170	7000	0,008	800006709	73	32	15	17,780	29	10
3	340	7000	0,008	800006710	74	34	15	23,825	30	11
4	700	6300	0,008	800006245	88,5	42	20	31,267	38	13
5	1400	4300	0,01	800006711	119	58	30	44,399	49	14
6	3000	3000	0,02	800006712	164	80	42	63,348	70	18