
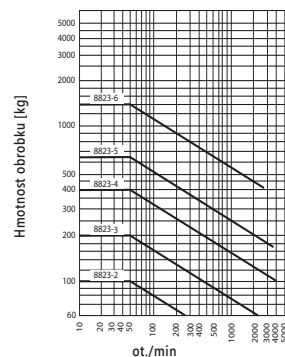
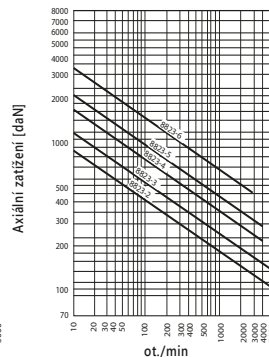


8823




- Soustružnické otočné hroty pro konvenční soustruhy
- S vymezením radiální házivosti

Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000hAxiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	C	D	L
			přesný		standardní						
2	100	8000	0,005	800002573	0,006	800006619	24	73,0	26,5	44	137,5
3	200	6000	0,003	800002575	0,006	800006620	28	85,0	32,5	48	166,0
4	400	4500	0,003	800002577	0,006	800006621	38	94,5	43,5	60	196,5
5	650	4000	0,003	800002579	0,006	800006622	50	116,5	55,5	75	246,0
6	1400	3000	0,003	800002581	0,008	800002582	60,5	135,0	62,5	90	317,0

8809

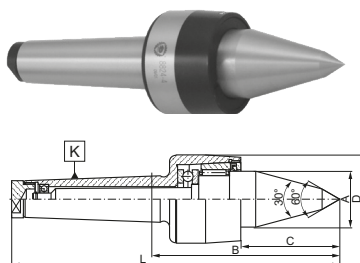
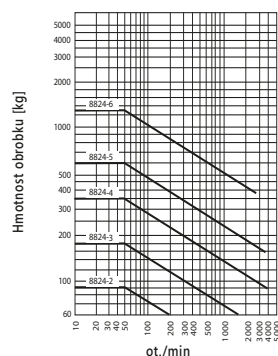
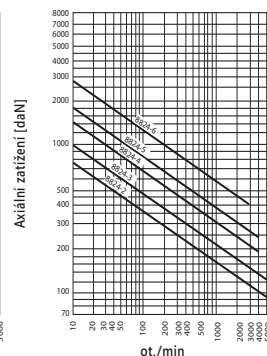
- Soustružnické otočné hroty vnitřní pro těžké práce

Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000hAxiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	C	D	L	E	F
			přesný		standardní								
1	50	5000	0,005	800002890	0,008	800002891	15	44,0	11,5	38	97,5	2,5	4,2
2	100	5000	0,003	800002892	0,008	800002893	18	51,0	16,0	40	115	2,5	5,3
3	200	4000	0,003	800002894	0,008	800002895	25	66,0	18,5	56	147	4,0	8,5
4	400	3000	0,003	800002896	0,008	800002897	32	71,0	19,5	64	173	6,3	13,2
5	1000	2500	0,005	800002898	0,010	800002899	40	94,5	31,0	85	224	6,3	13,2
6	2000	2000	0,005	800002900	0,010	800002901	62,4	131,0	44,0	130	313	10,0	21,2

8824




- Soustružnické otočné hroty prodloužené pro konvenční soustruhy
- S vymezením radiální házivosti

Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000hAxiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	C	D	L
2	90	8000	0,015	800002588	24	85,0	38,5	44	149,5
3	180	6000	0,015	800002589	28	100,0	47,5	48	181,0
4	350	4500	0,015	800002590	38	117,5	66,5	60	219,5
5	600	4000	0,015	800002591	50	147,5	86,5	75	277,0
6	1300	3000	0,015	800002592	60,5	167,0	94,5	90	349,0

8810

- Soustružnické otočné hroty se špičkou ze sliutých karbidů pro těžké práce

Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000hAxiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	C	D	E	L
			přesný		standardní							
1	60	5000	0,005	800002477	0,008	800002478	15	49,5	17,0	38	7	103,0
2	120	5000	0,003	800002479	0,008	800002480	18	56,5	21,5	40	7	120,5
3	320	4000	0,003	800002481	0,008	800002482	25	75,0	27,5	56	11	156,0
4	500	3000	0,003	800002483	0,008	800002484	32	85,0	33,5	64	14	187,0
5	1250	2500	0,005	800002485	0,010	800002486	40	108,0	44,0	85	18	237,0
6	2200	2000	0,005	800002487	0,010	800002488	62,4	151,5	64,0	130	18	333,5

* Použití otočného hrotu pro těžké práce s lehčím obrobkem / nebo menší axiální silou než je specifikováno může mít za následek větší házivost hrotu.