


ODPRUŽENÉ OTOČNÉ HROTY

VLASTNOSTI


- házení hrotu garantováno do 0,003 mm
- ideální pro práci s čelním unašečem
- automatické nastavení hrotu a rychlá práce s hrotem
- axiální sílu lze snadno odečíst z barevných kroužků na vřetení hrotu
- vysoce zatížitelné talířové pružiny pro délkovou kompenzaci obrobku i nepravidelnou hloubku středícího důlku
- vypouštěcí otvor je umístěn na spodní straně hrotu
- verze s karbidovou špičkou je označena SDC (60°) SDL30C (30°->60°)




DALŠÍ DOSTUPNÁ PROVEDENÍ



SDC-TYPE




SDL30-TYPE



SDL30C-TYPE

MT	Axial force(kgf)			
2	0~300	300~600	600~900	Low Pressure
3	0~300	300~600	600~900	Medium Pressure
4	0~400	400~800	800~1,200	High Pressure
5	0~1,500	1,500~3,000	3,000~4,050	

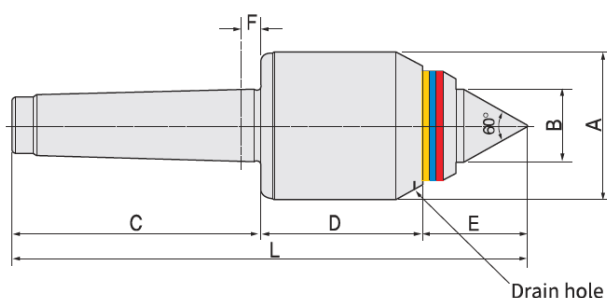

ROZMĚRY

10	1	0	0	MT	SD-TYPE							
MODEL	MT	A	B	C	D	E	F	G	L	W,P Weight	Max, R.P.M	Max, Run Out
101002	2	45	22	68	49	28	6	10	145	400	5,000	0.003
101003	3	52	25	85	54	32	6	10	171	700	4,000	0.003
101004	4	65	32	108	70	45	8	14	223	1,200	3,000	0.003
101005	5	77	40	136	82	52	10	16	270	2,000	2,000	0.003

10	2	0	0	MT	SDL30-TYPE							
MODEL	MT	A	B	C	D	E	F	G	L	W,P Weight	Max, R.P.M	Max, Run Out
102002	2	45	22	68	49	49	6	10	157	320	5,000	0.003
102003	3	52	25	85	54	50	6	10	189	560	4,000	0.003
102004	4	65	32	108	70	62	8	14	240	960	3,000	0.003
102005	5	77	40	136	82	72	10	16	290	1,600	2,000	0.003



WWW.ZJP.CZ