
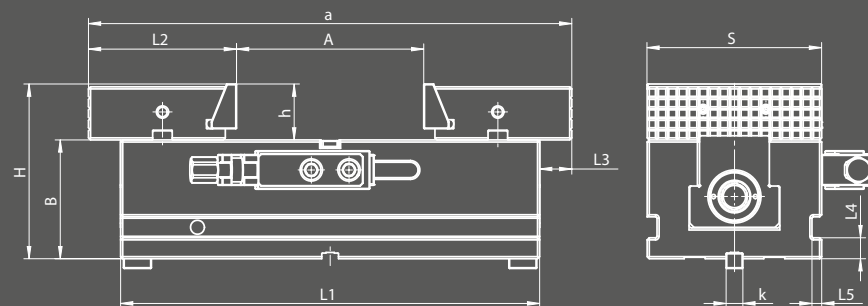


6651

PŘESNÝ SAMOSTŘEDICÍ SVĚŘÁK S MOŽNOSTÍ ZMĚNY POLOHY SAMOSTŘEDICÍHO MODULU


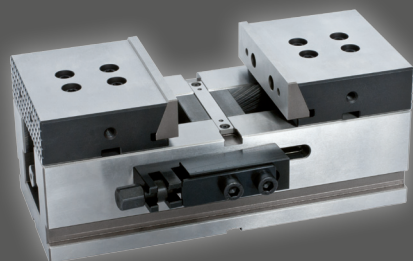


VLASTNOSTI:

- Nedochází k deformaci upnutého obrobku při upnutí ve dvou svěřácích
- Skrácení času při upínání a odepínání obrobku
- Rychlá výměna čelistí
- Zvětšení přesnosti ustavení obrobků
- Jednodušší upínání velkých obrobků a s tím související nižší náklady

Kód výrobku	Typ	S	B	H	A	L1	L2	L3	L4	L5	k	a	h	Max. upínací síla kN	kg
			±0,02		max			max				min-max			
326651230100	6651-100-230	100	72	102	65	230	101	21	15	7	12	205-270	30	24	15,5
326651240300	6651-125-300	125	85	125	130	300	106	23	15	7	12	215-345	40	29	28
326651250500	6651-150-350	150	95	145	175	350	111,8	26	18	8	18	225-400	50	32,8	43,7

6632

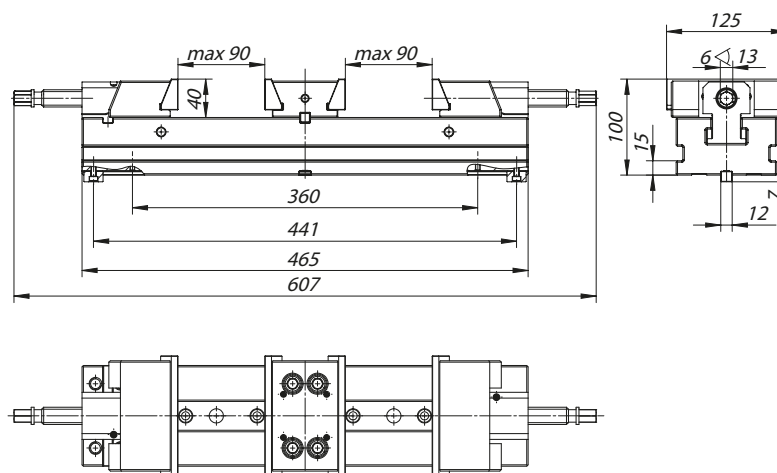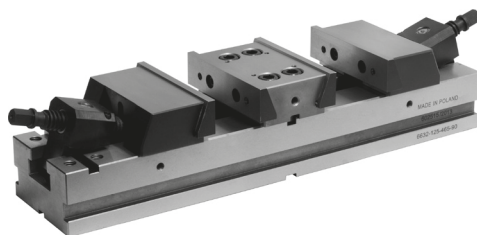

VLASTNOSTI:

- Otočná pevná čelist
- Rychloříditelná, samonastavitelná pohyblivá čelist
- Výmenné čelistové vložky
- Vyrobeno z vysoce jakostní slitinové oceli, stabilizované a kalené (58-62HRC)

POUŽITÍ:

- Svěřák je určen pro přesné broušení, frézování a pro široké použití na CNC a konvenčních strojích.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Klíč
- Stabilizační kameny 12/12
- Upínky
- Výkonné vedení pohyblivé čelisti

Kód výrobku	Typ	Moment na klíči [Nm]	Max. upínací síla [daN]	kg
326632020100	6632-125-465-90	60	3.000	27,5

Příslušenství 262-272