


Kombinované strojní závitníky-Bit "dlouhý" a Bit "krátký" HSS a HSS-TiN, broušené

Kombinovaný závitník se stopkou šestihran 1/4" (Bit) pro jádrové otvory a průchozí otvory.

Boky závitů: podbroušeny
Stopka: 6,35 x 27,0 mm

Tento kombinovaný závitník je ideálně vhodný pro opracování plechu s pravo- a levo-točivými akumulátorovými vrtačkami. Tento závit se řeže v jednom pracovním chodu, bez výměny nástroje. Pro předvrtání závitů se používá šroubovité vrták.

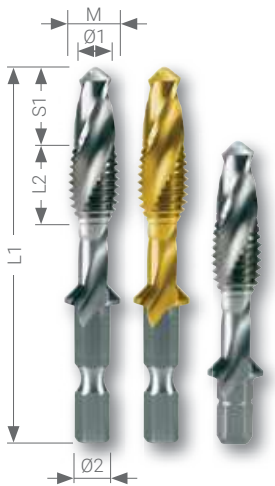

- 
- V jednom pracovním chodu se provádí:

 - ✓ provrtání otvoru jádra s šroubovitým vrtákem
 - ✓ řezání závitů
 - ✓ odjehlení závitů
 - ✓ vyčištění závitů (při zpětném chodu)

HSS

Oblasti použití:
pro nelegované a legované oceli až do pevnosti 600 N/mm², temperovanou litinu a neželezné kovy.

HSS-TiN

Oblasti použití:
pro nelegované a legované oceli až do pevnosti 900 N/mm², temperovanou litinu a neželezné kovy.

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

HSS



600 N/mm²



270...
270... T

HSS



TiN 900 N/mm²



R 270...
R 270... T

		
Ocel (N/mm2) < 800	☐	☒
Ocel (N/mm2) < 1000	☐	☐
Ocel (N/mm2) < 1200	☐	☐
Ocel nerez	☐	☐
Hliník	☒	☐

		
Mosaz	☒	☒
Bronz	☐	☐
Umělá hmota	☒	☐
Litina	☐	☐
Titanová slitina	☐	☐

Kombinované strojní závitníky-Bit "dlouhý" HSS a HSS-TiN, broušené

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	L1 mm	S1 mm	L2 mm	Ø1 mm	Ø2 mm			
M 3	0,50	51,0	5,0	7,0	2,5	7,0	270 014	270 014 T	1
M 4	0,70	54,0	6,0	8,5	3,3	7,0	270 015	270 015 T	1
M 5	0,80	57,0	7,0	10,0	4,2	7,0	270 016	270 016 T	1
M 6	1,00	60,0	8,0	12,0	5,0	7,0	270 017	270 017 T	1
M 8	1,25	68,0	11,0	15,0	6,8	9,5	270 018	270 018 T	1
M 10	1,50	75,0	15,0	17,0	8,5	11,5	270 019	270 019 T	1

Kombinované strojní závitníky-Bit "krátký" HSS a HSS-TiN, broušené

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	L1 mm	S1 mm	L2 mm	Ø1 mm	Ø2 mm			
M 3	0,50	36,0	5,0	6,0	2,5	7,2	R 270 014	R 270 014 T	1
M 4	0,70	39,0	6,0	8,0	3,3	7,2	R 270 015	R 270 015 T	1
M 5	0,80	41,0	7,0	9,0	4,2	7,2	R 270 016	R 270 016 T	1
M 6	1,00	44,0	8,0	11,0	5,0	7,2	R 270 017	R 270 017 T	1
M 8	1,25	51,0	11,0	14,0	6,8	8,8	R 270 018	R 270 018 T	1
M 10	1,50	59,0	15,0	15,0	8,5	11,0	R 270 019	R 270 019 T	1



Sady kombinovaný - strojní závitník "dlouhý" HSS a HSS-TiN v průmyslové kazetě

	HSS	HSS TiN
7-dílná sada kombinovaný - strojní závitník "dlouhý" 6 kombinovaných strojních závitníků M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 šestihranný magnetický držák	270 020	270 020 T



270 020 T

Sady kombinovaný - strojní závitník "krátký" HSS a HSS-TiN v průmyslové kazetě

	HSS	HSS TiN
7-dílná sada kombinovaný - strojní závitník "krátký" 6 kombinovaných strojních závitníků M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 šestihranný magnetický držák	R 270 020	R 270 021 T



R 270 020

Magnetický držák šestihranných bitů

Balení: jednotlivě v plastových obalech

	Číslo	
Magnetický držák šestihranných bitů	270 013	1



Sady na vyvrtávání zalomených šroubů v plastové kazetě

Sada 1: 21-dílná sada v plastové kazetě 4 šroubovitě vrtáky, 4 vytahováky šroubů 4 demontážní matice, 9 vrtacích pouzder	244 150
Sada 2: 25-dílná sada v plastové kazetě 5 šroubovitě vrtáky, 5 vytahováky šroubů 5 demontážní matice, 10 vrtacích pouzder	244 151



244 151