

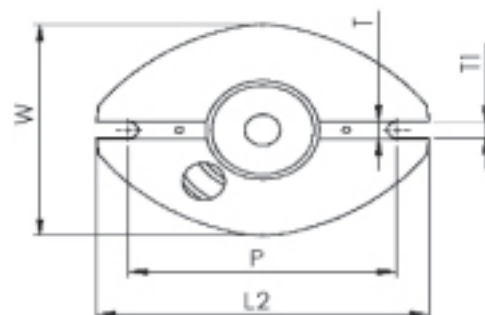


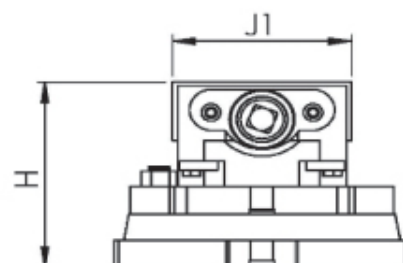

Strojní svěráky otočné MVS

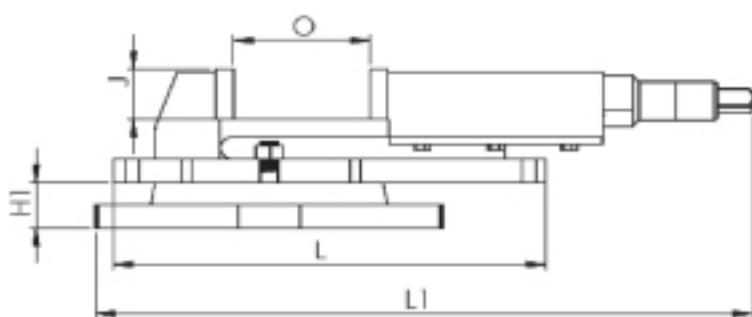

Kód	L	W	H	H1	L1	O	J	J1	P	T	T1	Váha v kg
MVS125	360	208	142	34	530	128	47	127	230	17,4	16	28,5
MVS150	400	240	142	34	590	127	47	154	260	17,4	16	38
MVS200	470	292	173	43	730	204	60	204	420	17,4	16	73

- Strojní svěrák vhodný pro frézování, vrtání, broušení a jiné podobné operace.
- Otočná základna u modelu MVS umožňuje nastavit svěrák pod libovolným úhlem podél svislé osy v rámci 360°.
- Svěrák je vyroben z vysokopevnostní zušlechtěné litiny.
- Plně zakrytý šroub je veden v ocelové matici a je chráněn před nečistotami a třískami
- Nerozbitná ocelová klika.
- Použití vysokopevnostních spojovacích prvků zajišťuje pevnost a tuhost těchto svěráků.
- Kalené a broušené vyměnitelné čelisti.
- V základně svěráku je vyrobena drážka pro stabilizační kameny (16mm)

