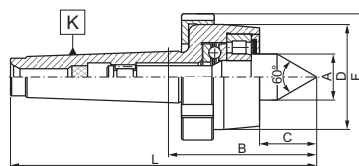
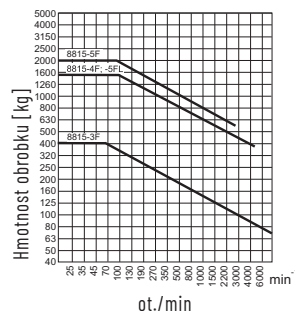
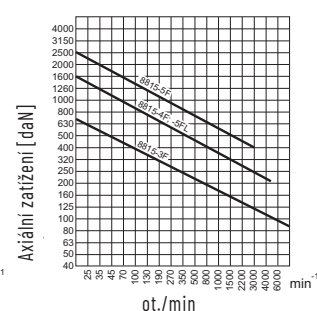


8815 F

BISON

- Soustružnické otočné hroty pro CNC soustruhy - se stahovací maticí

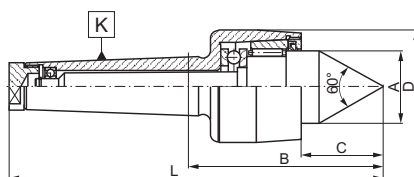


Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000hAxiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	C	D	F
3	400	6300	0,005	800002558	22	67,0	27,5	48	62
4	1600	5000	0,005	800002559	32	97,5	41,0	68	82
5L	1600	5000	0,005	800007047	32	100,5	41,0	68	82
5	2000	3000	0,005	800002560	32	116,0	46,0	78	87

8823

BISON

- Soustružnické otočné hroty pro konvenční soustruhy
- S vymezením radiální házivosti

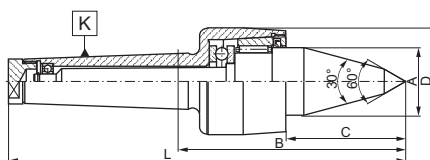
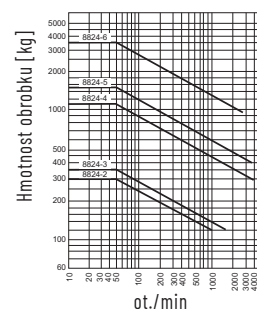
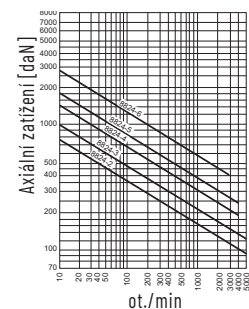
Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000hAxiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	C	D	L
			přesný		standardní						
2	340	8000	0,005	800002573	0,006	800002574	24	73,0	26,5	44	137,5
3	400	6000	0,003	800002575	0,006	800002576	28	85,0	32,5	48	166,0
4	1300	4500	0,003	800002577	0,006	800002578	38	94,5	43,5	60	196,5
5	2000	4000	0,003	800002579	0,006	800002580	50	116,5	55,5	75	246,0
6	4000	3000	0,003	800002581	0,008	800002582	60,5	135,0	62,5	90	317,0

8824

BISON

- Soustružnické otočné hroty prodloužené pro konvenční soustruhy
- S vymezením radiální házivosti

Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000hAxiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	C	D	L
2	300	8000	0,015	800002588	24	85,0	38,5	44	149,5
3	350	6000	0,015	800002589	28	100,0	47,5	48	181,0
4	1100	4500	0,015	800002590	38	117,5	66,5	60	219,5
5	1500	4000	0,015	800002591	50	147,5	86,5	75	277,0
6	3500	3000	0,015	800002592	60,5	167,0	94,5	90	349,0