
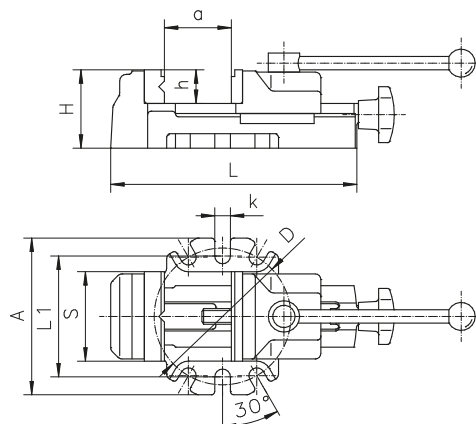


6542

SVĚŘÁK STROJNÍ RYCHLOUPÍNACÍ

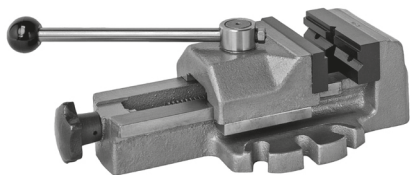

VLASTNOSTI:

- Rychlé upínání je realizováno za pomoci vačkového mechanismu
- Nastavení rozsahu upnutí pomocí šroubu. Rychlé upnutí je provedeno dotažením pákou.
- Těleso a pohyblivá čelist jsou vyrobeny z vysoce kvalitních litinových odlitků
- Výměnné čelisti s horizontální a vertikální prizmou umožňují upnutí válcových předmětů
- Vačkový mechanismus je kalený a broušený
- Čelistové vložky jsou kalené a černěné

POUŽITÍ:



- Svěrák je určen pro použití na frézách, vrtačkách a pod. zvláště je vhodný pro sériovou výrobu vyžadující rychlou výměnu obrobku

Kód výrobku	Typ	S	A	H	L	L1	D	a	h	k	Max. zdvih čelisti	Max. upínací síla [daN]	kg
326542040600	6542-80	80	140	70	220	108	122	80	30	14	4	800	5,2
326542050800	6542-100	100	165	80	270	133	140	100	35	14	4	1.200	8,9

Příslušenství 262-272

6543

SVĚŘÁK STROJNÍ POD VRTAČKU

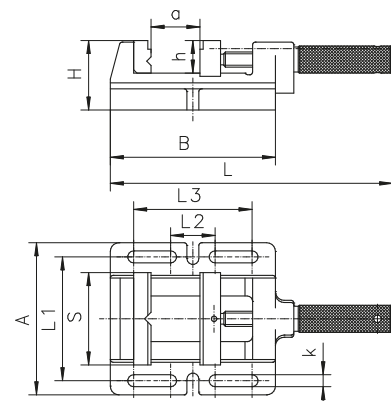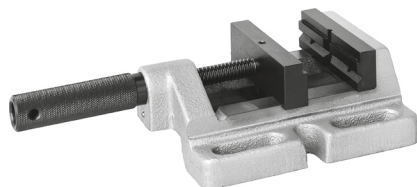

VLASTNOSTI:

- Těleso je vyrobeno z vysoce kvalitního litinového odlitku
- Čelistní vložka s prizmami a vybráním umožňuje upínání tyčí, trubek, desek atd.
- Čelistové vložky jsou kalené a černěné

POUŽITÍ:

- Ideální pro vrtací a lehké frézovací operace

Kód výrobku	Typ	S	A	B	H	L	L1	L2	L3	a	h	k	Max. upínací síla [daN]	kg
326543540900	6543-85M	85	140	152	64	265	114	41	109	70	30	11	400	3,4
326543550000	6543-100M	100	152	170	64	285	124	57	127	85	30	13	500	4,0
326543560200	6543-120M	120	176	212	64	360	148	71	169	120	30	13	650	5,0
326543570400	6543-150M	150	208	262	66	442	178	75	209	150	38	13	800	8,4

Příslušenství 262-272